




CATÁLOGO DE PRODUCTOS

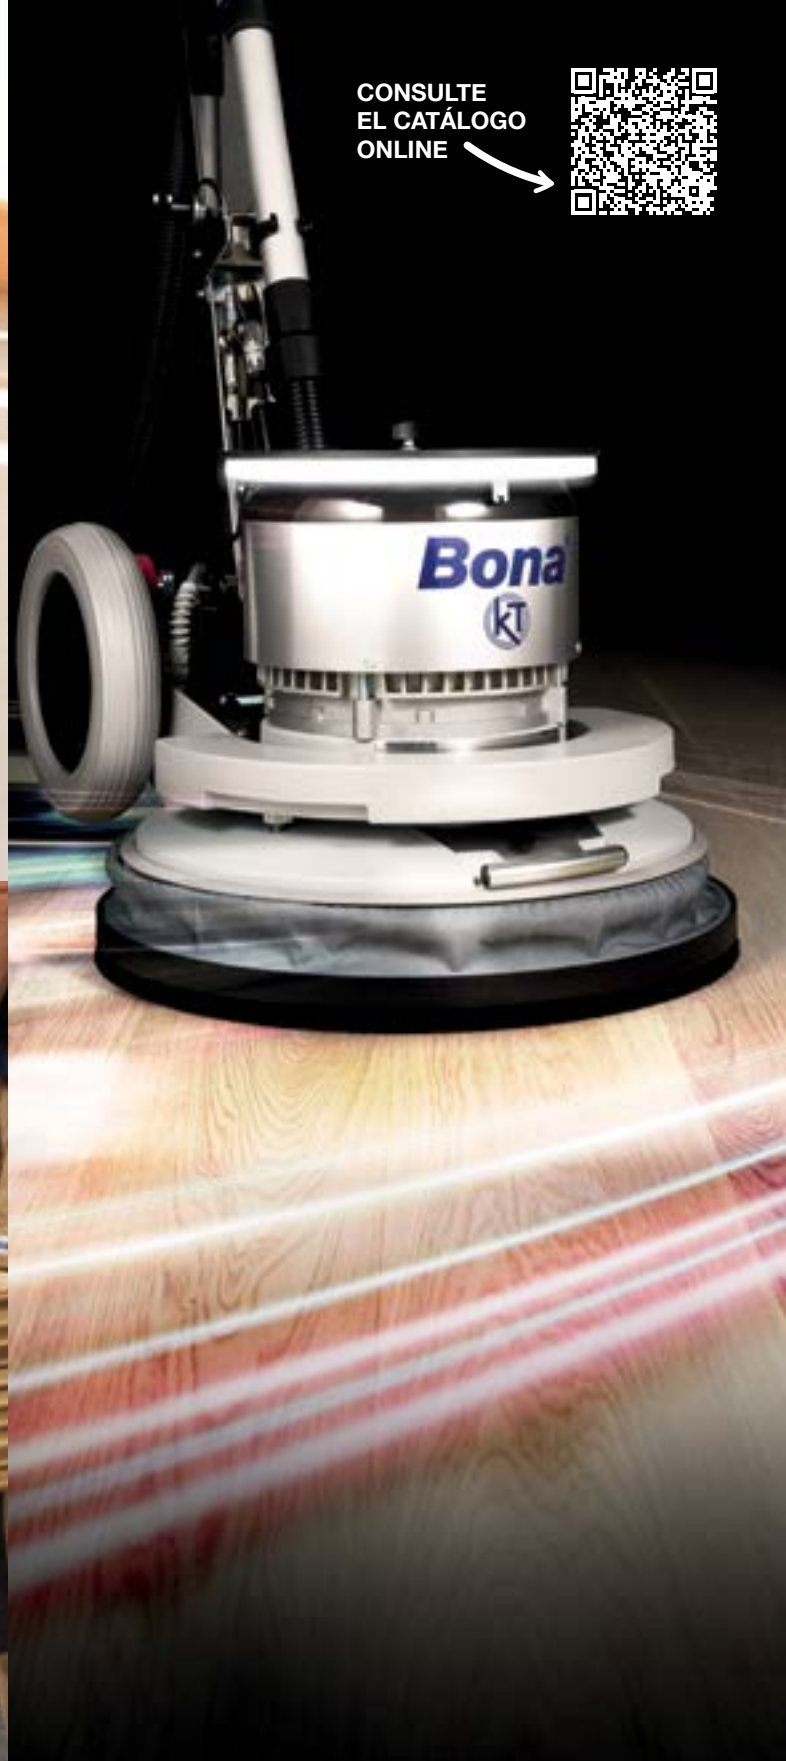

Bona®

INNOVACIONES QUE ELEVAN LA EXPERIENCIA DEL USUARIO

En el dinámico sector de las instalaciones y renovaciones de los suelos de madera, los contratistas buscan continuamente herramientas y tecnologías que mejoren la eficiencia, la precisión y la sostenibilidad. Bona se enorgullece de asociarse con los profesionales de la construcción, colaborando con ellos para ofrecer soluciones innovadoras que mejoren y faciliten su experiencia en cada paso del proceso.

La nueva Bona FlexiSand 1.9 es un ejemplo de este compromiso con la innovación. Conocida por su versatilidad, esta máquina se ha construido para atender las diferentes demandas de los profesionales del suelo. La nueva versión mejorada cuenta con un multímetro retroiluminado para comprobar la tensión y un extrapeso de encaje magnético que garantiza la precisión en cada tarea y facilita el uso. Además, la pata de cabra de la Bona FlexiSand 1.9 se ha diseñado para evitar arañazos en la superficie del suelo cuando se cambian los accesorios, por lo que sirve como potente herramienta y como protección de la calidad del suelo de madera. Estas nuevas prestaciones no solo mejoran el rendimiento de los profesionales de los suelos, sino que también refuerzan el compromiso de Bona con una experiencia de usuario excepcional.

Con la introducción de las bolsas tubulares Bona para adhesivos, queremos ayudar a los contratistas a adaptarse y mejorar sus prácticas. El Bona Smart-Pack reduce de forma notable los residuos gracias a su envase cerrable y comprimible que minimiza el uso de plástico. Esta innovación no solo mantiene el adhesivo fresco, sino que también mejora su rentabilidad maximizando la cantidad de producto que se puede aprovechar. Los contratistas que adoptan este cambio descubren un camino más sostenible, reduciendo su huella medioambiental sin comprometer la calidad.

En cuanto a recubrimientos, Bona Traffic GO y Bona Mega EVO introducen nuevos avances. Bona Traffic GO combina la facilidad del uso con la resiliencia de un barniz 2K gracias a un endurecedor autoactivado que simplifica la aplicación al tiempo que ofrece una fuerte resistencia al desgaste. Bona Mega EVO emplea una fórmula de autoreticulación para acelerar el secado y aumentar la protección. Si se utiliza con la imprimación Bona Classic UX, estos productos interactúan para mejorar la apariencia y la durabilidad, manteniendo la belleza natural de la madera con un acabado resistente.

En la base de estas revolucionarias innovaciones se encuentra el Bona System, un sistema único en el que cada producto funciona armoniosamente para optimizar la experiencia del usuario. Este sistema integral permite a los contratistas ofrecer soluciones a medida para cada reto, garantizando que los proyectos se ejecutan con una precisión y un cuidado inigualables. Gracias a una sinergia perfecta de los productos que lo componen, el Bona System transforma las tareas de instalación y renovación de suelos en procesos fluidos y eficientes, ofreciendo siempre resultados excepcionales.



¿DESEA CONVERTIRSE EN UN PROFESIONAL CERTIFICADO BONA?

FORMACIÓN Y CURSOS BONA

Pase a formar parte de un equipo de éxito convirtiéndose en Profesional Certificado por Bona. Esto le permitirá beneficiarse de las ventajas de nuestro sólido perfil de marca y de nuestra experiencia en suelos de madera. Convirtiéndose en un Profesional Certificado por Bona se

asegura de que sus clientes obtendrán un rendimiento y un servicio de la máxima calidad, con lo que usted aumentará su rentabilidad y podrá centrarse en su trabajo: ofrecer unos magníficos resultados.





CONTENIDO

CONSULTE
EL CATÁLOGO
ONLINE



INSTALACIÓN

Barreras antihumedad	8
Otros productos	8
Imprimaciones	9
Pastas niveladoras	10
Capas base	11
Adhesivos reactivos de poliuretano	12
Adhesivos de dispersión	12
Adhesivos reactivos de silano	12
Herramientas de aplicación	15
Emplastes y reparadores	18

LIJADO

MÁQUINAS

FlexiSand System	22
Sistema DCS	28
Orilleras	30
Lijadoras orbitales	31
Lijadoras de banda	32
Lijadora de rodillo expansivo	34
Cilindros de cepillado	35
Buffers	36
Otras máquinas	38
Almacenamiento y transporte	38

ABRASIVOS

Superior — Mezcla de cerámica	39
Superior — Cerámico Green	40
Prémium — Mezcla de circonio	41
Estándar — Carburo de silicio	44
Pads	45
Scrad Pads	46
Mallas	47
Diamond Abrasives	47
Abrasivos	48
Otros abrasivos	49

ACABADOS

Imprimaciones	52
Barnices	54
Bona SuperSport System	58
Aceites - Tratamiento contra el desgaste	62
Aceites - Espacios de exterior	64
Aceites - Tratamiento para crear efectos	65
Emplastes y reparadores	66

CUIDADO DE SUELOS

Bona Deep Clean System	70
Suelos barnizados	71
Suelos aceitados	72

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Acabados	76
Instalación	82
Medición	84
Seguridad en el trabajo	85
Mantenimiento de suelos	86

CONSEJOS DE APLICACIÓN

Sistema de barnizado	90
Aspecto de madera natural	91
Sistema de barnizado con Bona SuperSport System	92
Sistema de aceitado con Bona Craft Oil 2K	93
Sistema de aceitado Bona Oil System	94
Sistema de aceitado con Hard Wax Oil	95
Guía de adhesivos	96
Índice de adhesivos Bona	97
Referencia de certificación de Productos Bona	98

Los pedidos se ejecutarán de acuerdo con nuestros términos y condiciones.

INSTALACIÓN



El éxito necesita una buena base. En Bona nuestro diálogo constante con los profesionales, combinado con una amplia experiencia en investigación y desarrollo, nos permite proporcionarle todo lo que necesita para alcanzar la perfección al crear suelos de madera. Nuestra más reciente innovación, la nueva bolsa tubular Envase Inteligente Bona permite que el adhesivo se mantenga fresco y listo para su aplicación. Con las bolsas recerrables, podrá utilizar prácticamente todo el adhesivo, lo que supone un método rentable con una mayor cobertura por envase y un residuo mínimo. En esta sección encontrará todos los productos y accesorios necesarios para sentar la mejor base, independientemente del tipo de subsuelo, el grado de humedad y el estado en que se encuentre.



1. Reparador de soleras
2. Barrera antihumedad
3. Imprimaciones
4. Pastas niveladoras
5. Capas base
6. Adhesivos reactivos de poliuretano
7. Adhesivos de dispersión
8. Adhesivos reactivos de silano
9. Herramientas de aplicación
10. Emplastes y reparadores





INSTALACIÓN

Barreras antihumedad

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Cajas/
palet

Bona R540



Imprimación / barrera antihumedad que se puede usar para múltiples fines sobre subsuelos absorbentes y no absorbentes. Se puede utilizar para impermeabilizar subsuelos de hormigón o cemento con una humedad de hasta 5 CM% (o 95 % HR). Es compatible con los adhesivos de silano y poliuretano de Bona.

Ventajas principales:

- Inhibe la humedad
- Excelentes propiedades de penetración
- De 1 componente y lista para usar

Datos técnicos:

Base: Poliuretano de 1 componente

Tiempo de secado: 1-24 h, dependiendo del tipo de adhesivo

Aplicación: Espátula de acero inoxidable, rodillo de poliuretano, brocha

BR54002200M1BO

6 kg

1

60

Bona R590



Barrera antihumedad líquida que aporta mayor resistencia al suelo. Idónea para el sellado contra la humedad residual en soleras de cemento u hormigón (con hasta un 5 % CM / 90 % HR) antes de la instalación de suelos de madera o pastas niveladoras. No contiene extendedores líquidos ni componentes que puedan migrar tras secarse.

Ventajas principales:

- Apto para todos los adhesivos de silano
- Adecuada para todos los adhesivos de silano o poliuretano de Bona
- Secado rápido
- Sin extendedores líquidos ni plastificantes

Datos técnicos:

Base: Silano de 1 componente modificado

Tiempo de secado: 4-6 h

Herramientas de aplicación: Espátula dentada Bona 500F o espátula plana

Rendimiento: 150-500 g/m²

BR59002300M1BO

8 kg

1

60

Otros productos

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Cajas/
palet

Arena de cuarzo



Arena de cuarzo fina para esparcir sobre Bona R590 en húmedo. También puede añadirse a las pastas niveladoras Bona para aumentar el grosor de la aplicación. Tamaño de grano: 0,3-0,8 mm.

AX36500000

25 kg

1

40



INSTALACIÓN

Imprimaciones

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporteCajas/
palet

Bona D501



Imprimación para preparar sustratos absorbentes y no absorbentes antes de utilizar adhesivos de silano. Fija y sella el polvo eficazmente. Debe usarse sin diluir.

Ventajas principales:

- Permeable al vapor
- No contiene disolventes
- Secado muy rápido

Datos técnicos:**Base:** Acrilato de 1 componente**Tiempo de secado:** 1-2 h**Aplicación:** Brocha, rodillo**Rendimiento:** Aprox. 150 g/m²

BD50102000MLBO

5 L

3

44

Bona D515



Imprimación concentrada multiuso para preparar sustratos absorbentes y no absorbentes.

Ventajas principales:

- Uso multifuncional
- Promueve la adhesión en sustratos lisos y densos
- Buena adhesión a muchos sustratos

Datos técnicos:**Tipo de producto:** Dispersión sintética**Tiempo de secado:** 0,5-24 h (dependiendo del subsuelo)**Aplicación:** Brocha, rodillo**Rendimiento:** Aprox. 40-150 g/m²

BD51502400MLBO

10 Kg

1

60



INSTALACIÓN

Pastas niveladoras

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Cajas/
palet

Bona H600



Pasta niveladora cementosa autoalisante, especialmente diseñada para soportar las fuertes tensiones que los suelos de madera ejercen sobre el subsuelo. También es adecuada para utilizarla antes de proceder a la instalación de losetas vinílicas de lujo (LVT). Se debe aplicar en capas de entre 1,5 y 10 mm de grosor.

Ventajas principales:

- Autoalisante
- Endurecimiento rápido
- Elevada resistencia

Datos técnicos:

Base: Cemento, resinas sintéticas

Color: Gris claro

Rendimiento: 1,4 kg/m²/mm

Espesor de la capa: 1-20 mm

Dilución: Aprox. 6,5 l de agua

Tiempo en pausa*: 5 min aprox. (volver a remover)

Tiempo de aplicación*: 30 min aprox.

Pisable*: Aprox. entre 1,5 y 2 horas después.

BH60042060DE

25 kg

1

42

Fibras Bona



Las Fibras Bona son fibras de vidrio de refuerzo resistentes a los álcalis y diseñadas principalmente para incrementar la resistencia a la flexión y la resistencia estructural de las pastas niveladoras Bona, como la Bona H600. Además, también se aprecia un aumento en la adhesión y la resistencia de las pastas niveladoras. Las Fibras Bona no alteran las propiedades de manipulación de la pasta niveladora Bona. Se recomienda el uso de Fibras Bona en subsuelos flexibles como, por ejemplo, los formados por planchas o tableros clavados o atornillados, tales como aglomerados, tableros de virutas orientadas (OSB) o contrachapados, instalados sobre juntas o listones.

Ventajas principales:

- Fáciles de agregar y mezclar
- El comportamiento nivelador no se ve afectado
- Las Fibras Bona se mantienen distribuidas de manera uniforme y no quedan «flotando» en la superficie
- Incrementan la resistencia a la flexión y la resistencia estructural de las pastas niveladoras Bona

Datos técnicos:

Base: Fibra de vidrio resistente a los álcalis

Color: Blanco

Resistencia a la tracción: 1700 N/mm²

BH500031

0.25 kg

10

27 cajas



INSTALACIÓN

Capas base

Tipo

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja de transporte

Cajas/palet

Bona U300



Bona U300 es una capa base fabricada con gránulos reciclados finos de espuma de poliuretano y corcho, unidos con elastómeros de poliuretano. Bona U300 se puede usar bajo el parquet, suelos laminados y otros revestimientos de suelos. Reduce la transmisión del sonido de las pisadas. También es adecuada para desarmar la tensión ligera.

Ventajas principales:

- Fácil de instalar
- Adecuada para su uso con diversos adhesivos Bona

Datos técnicos:

Base: Gránulos finos reciclados de poliuretano y corcho

Color: Marrón/negro-gris-beige-marrón
Clasificación de reacción al fuego: Efl (según la norma EN 13501)

Reducción del sonido de los impactos: Hasta 19 dB

2 mm	AX36225002	30 m²	1	11
3 mm	AX36225003	20 m²	1	11
5 mm	AX36225005	16 m²	1	8

Bona U340



Bona U340 es una placa de capa base fabricada en fibra de poliéster que reduce las tensiones que se transmiten al subsuelo siempre que se instale antes del revestimiento final del suelo (baldosas de cerámica, piedra natural, madera, etc.). Su alta resistencia a la compresión le permite tolerar cargas elevadas (de hasta 5.0 kN/m²). Es adecuada para usos domésticos y comerciales. Además, mejora significativamente la amortiguación acústica con todo tipo de suelos. Resulta fácil cortarla y darle forma, y su instalación es sencilla. Esta capa base no se ve afectada por la humedad ni por la descomposición por hongos.

Ventajas principales:

- Reduce las tensiones sobre el subsuelo
- Tapa las fisuras y grietas del subsuelo
- Carga de tránsito de hasta 5 kN/m²
- Aprobada por el DIBt

Datos técnicos:

Producto/material: Placa de fibra de poliéster

Dimensiones: 1000 x 600 x 4, 9 y 12 mm

Peso: 4 mm = 3,1 kg/m²

Resistencia a la compresión:

(DIN 53456) 10 N/mm²

Resistencia a la flexión: (DIN 53453) 2 N/mm²

Resistencia a la tracción:

(DIN 53457) 6,0 N/mm²

Capacidad de carga del suelo: 5,0 kN/m²

4 mm	AX36340004	0.6 m²	1	200
9 mm	AX36340009	0.6 m²	1	100
12 mm	AX36340012	0.6 m²	1	80

Bona U350



Bona U350 es una capa base de elasticidad permanente que puede utilizarse para el desacoplamiento y aislamiento sonoro de impacto bajo el parquet prefabricado. La estructura especial, compuesta por una capa mineral intermedia y laminado de felpa en ambos lados, garantiza una reducción de las fuerzas de cizallamiento y tensión entre el parquet y el subsuelo.

Ventajas principales:

- Desacople y aislamiento sonoro de impacto en un solo producto
- Altura de instalación baja
- Reduce las fisuras de la solera
- Fácil de cortar
- Aprobada por el DIBt

Datos técnicos:

Base: Emplastos minerales y aglutinante PUR con laminado de felpa en ambos lados

Dimensiones: 750 x 500 mm (+/-0,15 mm)

Grosor del tablero: 3 mm (+/-0,15 mm)

Peso base: 3 kg/m²

Resistencia al aislamiento térmico:

0,01 m²K/W (de acuerdo con DIN EN 16354:2019-01)

Resistencia a la compresión:

Hasta 8 t/m² (de acuerdo con DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)

Mejora del sonido de los impactos:

Hasta 18 dB

3 mm	AX36350013	6 m²	16	480
------	------------	------	----	-----



INSTALACIÓN

Adhesivos reactivos de poliuretano

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Cajas/
palet

Bona R200



Material reparador líquido para rellenar puntos huecos en suelos de parquet y para volver a unir elementos o tableros sueltos. Una vez inyectado, el material se expande y rellena el espacio hueco con eficacia.

Ventajas principales:

- Una solución simple a un problema difícil
- Excelentes propiedades de adhesión
- No contiene agua ni disolventes

Datos técnicos:

Base: Poliuretano de 1 componente

Tiempo de secado: 4 h

BR20005900M1BO

530 g

6

Adhesivos de dispersión

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Cajas/
palet

Bona D750



Adhesivo de dispersión reforzado con fibras, sin disolventes, para la instalación de suelos de LVT sobre subsuelos absorbentes. Su excelente agarre lo hace idóneo para los suelos de PVC. Gracias a su elevada resistencia al cizallamiento, Bona D750 ayuda a minimizar la formación de juntas. Solo para uso en interiores.

Ventajas principales:

- Elevada resistencia al cizallamiento
- Agarre rápido y excelente
- No requiere aireación; los revestimientos se pueden colocar directamente

Datos técnicos:

Base: 1 componente PVAC, reforzado con fibras

Color: Beige

Aplicación: Espátula dentada

Tiempo de aireación: 5-10 min aprox.

Tiempo abierto: 20 min aprox.

Rendimiento: 250-280 g/m² aprox.

BD75002700M1BO

14 kg

1

32

Adhesivos reactivos de silano

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Cajas/
palet

Bona Titan



Bona Titan, con fórmula mejorada, es un adhesivo duro y potente que contiene la revolucionaria tecnología Titanium Technology con un tiempo abierto prolongado y reticulación acelerada. Es apto para todo tipo de instalaciones de suelos de madera, incluidos los de tableros extraanchos. El sistema de reticulación cuádruple garantiza un endurecimiento rápido, seguro y completo, incluso en condiciones desfavorables.

Ventajas principales:

- Tránsito ligero posible tras 4 horas
- Ideal para tableros extraanchos
- Aumento rápido de la fuerza

Datos técnicos:

Base: Prepolímero modificado de silano de 1 componente

Densidad: 1,7 g/cm³

Color: Tono roble

Aplicación: Espátula dentada Tiempo abierto: 40 min aprox.

Rendimiento: 850-1500 g/m² aprox.

BRTIT02800M1BO

15 kg

1

44



INSTALACIÓN

Adhesivos reactivos de silano

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Cajas/
palet

Bona Quantum T



Bona Quantum T cuenta con todas las ventajas y rendimiento de Bona Quantum, pero en una fórmula más espesa. Esta fórmula proporciona una fuerza extraordinaria que evoluciona con el paso del tiempo y alcanza la fuerza óptima una vez que el producto ha fraguado. Ofrece las ventajas de un adhesivo duro y de uno duro-elástico en un solo producto eficaz.

Ventajas principales:

- Tecnología de reticulación con titanio
- Barrera antihumedad incorporada
- Solución versátil
- Elevada resistencia al cizallamiento

Datos técnicos:

Base: Prepolímeros modificados de silano

Color: Tono roble

Aplicación: Espátula dentada

Tiempo abierto: 40 min aprox.

Rendimiento: 850-1500 g/m²

Rendimiento con la espátula Bona

Trowel Plus: 2000- 2200 g/m² aprox.

BRQUAT2800M1BO	15 kg	1	44
BRQUAT5601M1BO	1 kg	20	36
BRQUAT2206M1BO	6 kg	3	36
BRQUAT6809M1BO	9 kg	2	30

Bona R848



Bona R848 es un adhesivo en base silano de 1 componente duro-elástico, adecuado para parquet prefabricado y multicapa dimensionalmente estable. Bona R848 reduce las tensiones con respecto al subsuelo. No suele necesitar imprimación. El adhesivo endurece como consecuencia de una reacción química con la humedad.

Ventajas principales:

- Aplicación sencilla
- Su rápida fuerza de adhesión inicial permite colocar carga encima transcurridas 24 horas
- Buena estabilidad del cordón

Datos técnicos:

Base: Silano de 1 componente modificado

Densidad: 1,6 g/cm³

Color: Beige

Caducidad: Hasta dos años

Aplicación: Espátula dentada

Tiempo abierto: 30 min aprox.

Rendimiento: 850-1250 g/m² aprox.

BR8485601M1BO	1 kg	20	36
---------------	------	----	----

Bona R848T



Bona R848T es una versión de Bona R848 con una mayor viscosidad. Es un adhesivo en base silano de 1 componente duro-elástico. Bona R848T se caracteriza por la estabilidad mejorada del cordón y su rápida fuerza de adhesión inicial. Puede utilizarse para la instalación de suelos de madera maciza, incluyendo entre otros, revestimiento sobre madera, parquet, bloques y suelos prefabricados.

Ventajas principales:

- Fácil de aplicar
- Su rápida fuerza de adhesión inicial permite colocar carga encima transcurridas 24 horas
- Caducidad de hasta 2 años
- Perfecta estabilidad del cordón; no hay riesgo de que queden puntos huecos

Datos técnicos:

Base: Silano de 1 componente modificado

Densidad: 1,6 g/cm³

Color: Beige

Aplicación: Espátula dentada

Tiempo abierto: 30 min aprox.

Rendimiento: 850-1250 g/m² aprox.

BR848T2800M1BO	15 kg	1	44
BR848T5703M1BO	3 kg	6	30
BR848T2206M1BO	6 kg	3	36
BR848T6809M1BO	9 kg	2	30



INSTALACIÓN

Adhesivos reactivos de silano

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Cajas/
palet

Bona R820



Bona R820 es un adhesivo duro-elástico de 1 componente a base de silano que ofrece una buena adhesión a casi todos los sustratos y materiales de madera.

Características:

- Buena fuerza de adhesión inicial
- Resistencia al cizallamiento y elasticidad equilibradas
- Buena estabilidad de la cresta
- Emisiones muy bajas EMICODE EC1 Plus

Datos técnicos:

Base: 1Prepolímero modificado de silano.

Color: Beige

Viscosidad: Fácil de aplicar

Tiempo abierto: aprox. 60 min*

EN ISO 17178: Duro- Elástico



BR82002800GBBO

15 kg

1

44

BR82002206M1BO

3 kg

3

36

BR82001645M1BO

4,5 kg

4

21

Bona Quantum LVT



Bona Quantum LVT es un adhesivo con base de silano para la instalación de suelos modulares LVT o multicapa según la norma EN 16511. Este adhesivo se diferencia de los adhesivos de lecho húmedo convencionales gracias a su elevadísima adhesión inicial. Los revestimientos del suelo se fijan de inmediato, pero siguen permitiendo un ajuste.

Ventajas principales:

- Fuerza de adhesión inicial muy alta
- Tiempo abierto prolongado
- Rendimiento elevado

Datos técnicos:

Base: Silano de 1 componente modificado

Color: Beige

Aplicación: Espátula dentada

Tiempo abierto: 45 min aprox.

Rendimiento: 180-250 g/m² aprox.



BRQUA0230LVTBO

8 kg

1

60

Bona Vertical



Bona Vertical es un adhesivo para la construcción con una fuerza de adhesión inicial extraordinariamente alta y una velocidad de fraguado elevada para lograr una instalación rápida y sencilla. El adhesivo para construcción se puede aplicar a una amplia gama de sustratos y materiales tales como madera, piedra, metal y hormigón.

Ventajas principales:

- Agarre y endurecimiento rápidos
- Elevada resistencia
- Excelentes propiedades de adhesión

Datos técnicos:

Base: Silano de 1 componente modificado

Color: Beige

Aplicación: Pistola aplicadora de adhesivos

Tiempo abierto: 10 min aprox.

Aplicación de carga: 4-8 h

BRVER00300M1BO

0.5 kg

12



INSTALACIÓN

Herramientas de aplicación

Tipo

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja de transporte

Cajas/palet

Pistola aplicadora de adhesivos



Pistolas aplicadoras para cartuchos de 310 ml o bolsas tubulares de 1 kg (p. ej., de Bona R848T).

600 ml

AT32042000

1

Bona OptiSpread UX



Bona OptiSpread UX para la aplicación de nuestras salchichas de adhesivo de 9 kg. Esta pistola aplicadora está equipada con una potente batería de litio de 18,8 V. Las boquillas disponibles en anchos de 250 mm y 500 mm son ideales para la instalación rápida y ergonómica de suelos de madera en áreas residenciales y comerciales.

Ventajas principales:

- Aplicación del adhesivo rápida, ergonómica y limpia
- Reduce los residuos de adhesivo
- Peso bajo
- Potente batería de litio de 18,8 V para una aplicación duradera del adhesivo

AT32046061

9 kg

1

ACCESORIOS



Adaptador de boquilla

AT32046053

500 mm

Adaptador de boquilla

AT32046054

250 mm

Tapa con rosca para boquillas

AT32046055

Boquilla de repuesto 1250 F

AT32046056

250 mm

Boquilla de repuesto 850 F

AT32046057

250 mm

Boquilla de repuesto 1250 F

AT32046058

500 mm

Boquilla de repuesto 1500 F/G

AT32046059

500 mm

Tapas de plástico para boquillas

AT32046060

Bona Trowel 500F



Espátula dentada adecuada para aplicar la barrera antihumedad de silano Bona R590.

500F (A3)

AT31400280

180 x 150 mm

10

500F (A3)

AT31400380

250 x 150 mm

10



INSTALACIÓN

Herramientas de aplicación

Tipo

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Cajas/
palet

Espátula dentada Bona



Espátulas dentadas para aplicar adhesivos.

200F (A2)	AT31413180	180 x 150 mm	10	
200F (A2)	AT31413250	250 x 150 mm	10	
850G (B6)	AT31402180	180 x 150 mm	10	
1000G (B10)	AT31404180	180 x 150 mm	10	
1250G (B13)	AT31406180	180 x 150 mm	10	
1500G (B16)	AT31410180	180 x 150 mm	10	

Bona Trowel Plus



Espátula especialmente diseñada para pegar suelos de madera y crear una barrera antihumedad en una misma pasada. Para utilizar con los adhesivos Bona Quantum y Bona Quantum T.

	AT31400170			
--	------------	--	--	--

Bona Master Trowel 280 mm



Espátula básica para adhesivos que permite acoplar hojas dentadas de diferentes tamaños. Ancho de aplicación de 280 mm. Para utilizar con las hojas de espátula de la Bona Notched Trowel Box.

	AT31413251	280 x 150 mm		
--	------------	--------------	--	--

Bona Notched Trowel Box 280 mm



Caja de plástico con 10 hojas de espátula para utilizar con la Bona Master Trowel 280 mm.

TKB A2	AT31413252		10	
TKB A3	AT31413253		10	
TBK B1	AT31413254		10	



INSTALACIÓN

Herramientas de aplicación	Tipo	Nº de Artículo	Embalaje	Uds./caja de transporte	Cajas/palet
----------------------------	------	----------------	----------	-------------------------	-------------

Bona Master Trowel 180 mm



Espátula básica para adhesivos que permite acoplar hojas dentadas de diferentes tamaños. Ancho de aplicación de 180 mm. Para utilizar con las hojas de espátula de la Bona Notched Trowel Box.

	AT31413259	180 x 145 mm		
--	------------	--------------	--	--

Bona Notched Trowel Box 180 mm



Caja de plástico con 10 hojas de espátula para utilizar con la Bona Master Trowel 180 mm.

TKB B8	AT31413255		10	
TKB B10	AT31413256		10	
TKB B12	AT31413257		10	
TKB B13	AT31413258		10	
TKB B1	AT31413261		10	
TKB A2	AT31413262		10	
TKB A3	AT31413263		10	
TKB A4	AT31413264		10	
TKB A5	AT31413265		10	

Extractor de adhesivo

Herramienta para extraer fácilmente el adhesivos de las bolsas tubulares.





Emplastes y reparadores

Tipo

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Cajas/
palet

Bona Gap Master



Bona Gap Master es una masilla acrílica diseñada para rellenar los huecos existentes entre el suelo de madera y los rodapiés y marcos de puertas. También puede utilizarse para reparar daños y rellenar huecos y grietas en el suelo.

Ventajas principales:

- Elasticidad permanente (máx. 15 % de tolerancia)
- Fuerza de pegado inicial y final elevada
- Sin olor

Datos técnicos:

Material: Acrilato

Tiempo de secado: 18-24 h aprox. La dureza plena se alcanzará transcurridos unos 2-3 días dependiendo del clima y el tamaño del hueco

Rendimiento: Depende del tamaño del hueco

Piedra Gris	AF4411312503	310 ml	12	60
Haya oscuro	AF4411311003	310 ml	12	60
Ceniza/Pino	AF4411311103	310 ml	12	60
Roble oscuro	AF4411311203	310 ml	12	60
Roble medio	AF4411311213	310 ml	12	60
Blanco	AF4411311303	310 ml	12	60
Arce	AF4411311403	310 ml	12	60
Haya claro	AF4411311503	310 ml	12	60
Roble claro	AF4411311603	310 ml	12	60
Cereza	AF4411311703	310 ml	12	60
Roble pantano	AF4411311803	310 ml	12	60
Wenge	AF4411311903	310 ml	12	60
Negro	AF4411312003	310 ml	12	60
Nuez	AF4411312103	310 ml	12	60
Teca	AF4411312203	310 ml	12	60



Bona Adhesive for wood floors
Bona Adhesive for tile floors
Bona Adhesive for tile floors
Call it Bona or show your preference in any form
Adhesive on Bona Silane goes to the end



3 x 6 KG
BONA-UNION



LIJADO



La clave para obtener unos fantásticos resultados de lijado radica en la perfecta combinación de máquinas y abrasivos. Las herramientas de lijado de Bona no solo proporcionan unos resultados excepcionales, sino que nuestros sistemas también están desarrollados pensando en lograr la máxima eficiencia, ergonomía y seguridad. Con innovaciones como el lijado sin polvo, nos esforzamos continuamente por encontrar nuevas maneras de mejorar el entorno y el proceso de trabajo del profesional. La potente y versátil Bona FlexiSand 1.9 es la lijadora pionera líder en el mundo para el lijado en cualquier dirección. Gracias a las nuevas prestaciones que benefician claramente al usuario, como una luz LED ambiental envolvente, una pata de cabra, un extrapeso de unión magnética y un multímetro retroiluminado, la Bona FlexiSand 1.9 lidera el camino hacia una experiencia de lijado realmente plena.



1. FlexiSand System
2. Sistema DCS para contención de polvo
3. Orilleras
4. Lijadoras orbitales
5. Lijadoras de banda
6. Lijadoras de cilindro
7. Cilindros de cepillado
8. Pulidoras
9. Otras máquinas
10. Almacenamiento y transporte
11. Kits de servicio
12. Abrasivos





LIJADO | MÁQUINAS

FlexiSand System

Tipo

N° de Artículo

Voltios/
Hercios

Uds./caja
de transporte

Efecto

Bona FlexiSand 1.9



Potente y versátil máquina para todas las necesidades del suelo, desde lijado hasta la madera virgen al desbastado de hormigón. La Bona FlexiSand 1.9 es el corazón de un sistema flexible y potente con herramientas y accesorios para abordar cualquier desafío en la renovación de suelos, desde el lijado hasta la madera virgen, el lijado fino, lijado de superficies resilientes o el desbastado de hormigón. Su diseño compacto e inteligente facilita su manejo y potencia su eficacia. Actualizada con nuevas prestaciones de uso fácil como las luces LED ambientales envolventes, una pata de cabra para evitar la presión sobre los discos, un extrapeso de unión magnética y un multímetro retroiluminado que ofrece una mejor información sobre el suministro eléctrico.

Ventajas principales:

- Potente motor de una sola velocidad
- Manillar plegable que reduce el espacio necesario durante el transporte
- Ruedas grandes para facilitar el traslado
- Lista para Bona Power Drive

Datos técnicos:

Velocidad del disco abrasivo: 147 rpm
Potencia del motor: 1,9 kW
Peso total: 50 kg
Alto/ancho/fondo:
1170 mm / 490 mm / 640mm

Ø 407 mm

AMO310003

230 V / 50 Hz

1

1.9 kW

Bona FlexiSand 1.5



Pulidora versátil eficaz para una amplia variedad de trabajos preparatorios del suelo y lijado. Bona FlexiSand 1.5 puede equiparse con diferentes platos de accionamiento para diferentes tareas. Con su potente motor de 1,5 kW y su robusta construcción, la FlexiSand siempre funciona sin problemas. Compatible con el exclusivo Bona Power Drive, permite un lijado potente y en cualquier dirección hasta llegar a la madera virgen.

Ventajas principales:

- Potente motor de una sola velocidad
- Manillar plegable que reduce el espacio necesario durante el transporte
- Ruedas grandes para facilitar el traslado

Datos técnicos:

Velocidad del disco abrasivo: 147 rpm
Potencia del motor: 1,5 kW
Peso total: 45 kg
Alto/ancho/fondo:
1170 mm / 490 mm / 640 mm

Ø 407 mm

AMO310001

230 V / 50 Hz

1

1.5 kW

FlexiSand System

Tipo

N° de Artículo

Tensión

Uds./caja
de transporte

Frecuencia

Barra de luces LED



Barra de luces LED envolvente que emite una luz fría y potente con una iluminación uniforme alrededor de la máquina. Tener una visión clara de su trabajo es esencial para lograr resultados extraordinarios. Con la barra de luces LED montada en su Bona FlexiSand tendrá una visibilidad perfecta del suelo incluso si la iluminación es escasa. La barra de luces se monta y desmonta con facilidad.

LED

ASK3199944000

230 V

1

50 Hz/60 Hz



FlexiSand System

Tipo

N° de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporteCajas/
palet

Pata de cabra



La pata de cabra con ruedas protege tanto la superficie del suelo como la Bona FlexiSand eliminando la presión repetida sobre los discos de lijado. Cuando está inclinada, permite manejar la máquina de forma segura y sencilla durante los cambios de platos de lijado y abrasivos.

ASK3199940061

1.9 kg

1

Extrapeso magnético



Peso optimizado de 11 kg con una unión magnética para facilitar los cambios de la carga dependiendo de cada tarea de lijado. El extrapeso permite realizar un lijado más potente, siendo especialmente eficaz para el lijado grueso y para eliminar residuos de adhesivos.

ASK3199940015

11 kg

1

Correa dentada



Correa dentada para Power Drive Connect.

Ø 407 mm

ASK3199940082

1

1



FlexiSand System

Tipo

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Cajas/
palet

Bona Quattro Disc



Utilice Bona Box XL para el
almacenamiento y el transporte

Plato de cuatro discos para lograr un excelente acabado de la superficie. Es perfecto para reducir y difuminar las marcas del cilindro y los arañazos rotacionales de las orilleras. El Bona Quattro Disc optimiza los resultados del lijado y está perfectamente equilibrado para conseguir una elevada eficiencia y un resultado final óptimo.

Ø 407 mm

ASO312530

4 x Ø 150 mm

1

Bona MultiDisc



Con su diseño de seis discos, la Bona MultiDisc crea un acabado de la superficie excepcionalmente suave y liso. Una herramienta perfecta para utilizar antes del tinto o aceitado de los suelos de madera con aceite pigmentado.

Ø 407 mm

ASO312520

6 x Ø 125 mm

1

Juego de pads de repuesto



Pads de repuesto para sustituir los pads rotos o gastados del plato Bona Quattro Disc.

Ø 150 mm

ASO319934

4 x Ø 150 mm

4

Ø 125 mm

ASO319936

6 x Ø 125 mm

6

Bona Pad Drive



El Bona Pad Drive se entrega con la Bona FlexiSand. Se trata de una herramienta polivalente que puede utilizarse con diferentes pads y materiales abrasivos para un gran número de aplicaciones, como aceitado, limpieza, pulido y lijado superficial.

Ø 407 mm

ASO312501

1

Cepillo Tampico



El cepillo Tampico es un accesorio de cepillado con cerdas suaves de 407 mm para la Bona FlexiSand. Con él se consigue limpiar a fondo la veta de la madera tras el lijado o cribado final, obteniendo una superficie óptima para el tinto o sellado.

Ø 407 mm

ASK3100030716

1



FlexiSand System

Tipo

N° de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporteCajas/
palet

Bona Power Drive Connect



Utilice Bona Box XL
para el almacenamiento
y el transporte

Con su técnica exclusiva de lijado y cepillado en cualquier dirección, el Bona PowerDrive Connect combina un rendimiento excelente con un manejo sencillo. Cuando se monta en la Bona FlexiSand, permite eliminar capas gruesas de barniz, evitando así la necesidad de realizar un lijado convencional con una lijadora de banda. Gracias a su montaje en clic, es posible alternar entre discos y cepillos en tan solo un minuto. El plato de accionamiento permite maniobrar fácilmente en espacios pequeños y cerrados, y se puede utilizar sin tener en cuenta la dirección de la madera.

Ventajas principales:

- Flexible: un único plato de accionamiento tanto para los trabajos de lijado como para los de cepillado
- Reduce la necesidad de lijado de orillas
- Proporciona un resultado de lijado increíblemente fino y suave
- Sin riesgo de marcas del cilindro o similares

Datos técnicos:

Compatible con: Bona FlexiSand 1.9**N.º de discos:** 4**Diámetro de los discos:** 150 mm

Ø 407 mm	ASK3199942981	4 x Ø 150 mm	1	
----------	---------------	--------------	---	--

Torre/Espaciador



Torre ultrarresistente que sustituye a la anterior en el Bona Power Drive Connect.

	ASK3199942979		1	
--	---------------	--	---	--

Disco de lijado Bona Power Drive Connect



Disco intermedio para montar discos abrasivos con velcro.

Ø 150 mm	ASK3199941010	1	4	
----------	---------------	---	---	--

Cepillo de Metal Bona Power Drive Connect



Primer paso en una secuencia de cepillado, para un cepillado agresivo.

Ø 150 mm	ASK3199941030	1	4	
----------	---------------	---	---	--

Cepillo de Nylon Bona Power Drive Connect



Segundo paso en una secuencia de cepillado. Suaviza la superficie y elimina los arañazos.

Ø 150 mm	ASK3199941020	1	4	
----------	---------------	---	---	--



FlexiSand System

Tipo

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Cajas/
palet

Kit Bona ErgoEdge



Bona ErgoEdge, un accesorio para el Bona Power Drive Connect que le permite lijar un área más amplia y más cerca de la pared. Gracias a sus discos curvados de 178 mm de ancho, puede realizar un 90 % de todo el lijado de las orillas en posición erguida. El kit incluye 4 discos de lijado, 4 pads interface y 1 rueda distanciadora (plato de accionamiento no incluido).

Ø 178 mm

ASK3199942977

1

4

Cuchillas de Diamante Bona Power Drive Connect



Discos innovadores para un decapado en seco eficiente de restos de producto de mantenimiento antiguo en los suelos resilientes. Reduce el tiempo invertido hasta en un 60 % en comparación con los procesos químicos convencionales. La estructura metálica con muelle revestido de diamante crea un buen flujo de aire y un funcionamiento frío a la vez que mantiene una alta eficiencia de lijado, permitiendo lijar el suelo en seco sin embozamiento.

Ø 150 mm

ASK4099941643

1

4

Cuchillas de repuesto Bona Diamond Blades

Cuchillas de repuesto para las Cuchillas de Diamante Bona Power Drive Connect.

ASK4000030634

1

6

Kit Bona Metal Disc



Los Bona Metal Disc son esenciales para crear suelos perfectamente lisos. Reducen eficazmente las vibraciones y el desgaste durante el lijado proporcionando un rendimiento superior a los profesionales comprometidos con ofrecer resultados impecables. Se deben utilizar con Bona Power Drive o Bona Quattro Disc.

Ø 150 mm

AX0003562

1

4



FlexiSand System

Tipo

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporteCajas/
palet

Disco para hormigón Bona



Utilice Bona Box XL para el
almacenamiento y el transporte

Plato de accionamiento básico para acoplar distintos tipos de segmentos de lijado. Fijación magnética para cambiar los segmentos de forma rápida y sencilla.

Ø 407 mm

ASO312570

1

Segmento Split



Elimina el poliuretano, los residuos de adhesivos finos y la pintura.

ASO312582

1

Segmento PCD Maxi



Elimina residuos de adhesivos gruesos, resinas epoxídicas y moqueta.

ASO312581

1

Segmento Diamond



Elimina capas de material sinterizado, prepara las superficies de hormigón.

ASO312571

5

Bona FlexiVacuum



Bona FlexiVacuum forma parte de la solución de lijado sin polvo de Bona para conseguir un entorno de trabajo mejorado. Su clasificación en la clase M según la norma EN 60 335-2-69 garantiza que los filtros eliminan el 99,9 % de las partículas. Se puede montar en la Bona FlexiSand.

Ventajas principales:

- Condiciones laborales más saludables
- Clase M, polvo peligroso para la salud EN 60335-2-69
- Toma de corriente eléctrica
- Luz de alarma LED si el flujo de aire es demasiado bajo

Datos técnicos:

Peso: 6 kg**Capacidad de recogida (bolsa):** 10 litros de polvo de madera aprox.**Motor:** 800 W, 230 V**Caudal de aire:** 171 m³/hora

ASK3199940901

1

1

Bolsa filtrante para el polvo FlexiVacuum



Bolsa filtrante para el polvo - Clase M EN 60 335-2-69

ASO994011

1

5



Sistema DCS

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Efecto

Bona DCS 70



La Bona DCS 70 es una potente unidad de aspiración de clase H para lijar sin polvo. Gracias a la separación ciclónica en dos pasos y al filtro de diseño exclusivo, todo el polvo se almacena eficazmente dentro de la máquina y no se escapa ni siquiera al cambiar la bolsa. Con la Bona DCS 70 conectada a la lijadora, no es necesario tapar o proteger las habitaciones contiguas, ni tampoco los cuadros ni las estanterías. Además, proporciona un ambiente de trabajo más limpio y saludable en comparación con el uso de bolsas convencionales en la lijadora.

Ventajas principales:

- Lijado sin polvo
- Diseño ergonómico y fácil transporte
- Bajo consumo de energía
- Cambio de bolsa rápido y sin polvo
- Solución de bolsa de polvo exclusiva y eficiente: LongoPac

Datos técnicos:

Peso: 43 kg

Dimensiones: 800 x 600 x 1200 mm

Capacidad de almacenamiento de polvo: 70 l

Potencia del motor: 230 V - 50-60 Hz, 1,4 kW

Circulación del aire con tubo de 7,5 m: 235 m³ por hora

Filtro grueso: Filtro de poliéster plegado cónico, 1 m²

Filtro fino: HEPA Clase H 13 (99,996 %, 0,3 µm), 0,66 m³

Apertura del tubo: 35 mm de diámetro

Longitud del tubo: 7,5 m, incluidos los adaptadores para conexión

AMO530005

1

1

Bolsas para el polvo LongoPac



LongoPac para Bona DCS 70. De 20 metros de longitud. Se venden en juegos de cuatro.

ASO539001

20 m

1

Kit adaptador 1



Kit adaptador para conectar la Bona DCS 70 a máquinas de otras marcas, como las lijadoras Hummel, Superhummel, Elf y Profit de Lägler.

ASO539910

1

Kit adaptador 2



Adaptador para conectar la Bona DCS 70 a la máquina Flip de Lägler.

ASO539920

1

Adaptador para el ajuste de caudal de aire



Un fantástico accesorio para las aspiradoras DCS 70 y DCS 25 cuando se utilizan herramientas eléctricas. Aumenta la succión y la captación de polvo a la vez que permite un mayor flujo de aire para garantizar una refrigeración adecuada del motor del aspirador.

ASO83894951

1

3



Sistema DCS

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Efecto

Bona DCS 50



Unidad de aspiración potente y compacta para limpieza en seco y en húmedo. Como parte de la solución de lijado sin polvo de Bona, la DCS 50 recoge el polvo de madera fino y nocivo de todas las máquinas lijadoras Bona.

Ventajas principales:

- Lijado sin polvo
- Para limpieza en seco y en húmedo
- Clase de polvo M
- Toma de corriente con función de arranque automático.
- Ligera y manejable

Datos técnicos:

Peso: 19 kg**Dimensiones:** 640 × 370 × 1045 mm**Capacidad de almacenamiento de polvo:** 50 l**Potencia del motor:**

230 V, 50-60 Hz, 1,38 kW

Longitud del tubo: 5 m

AM11484430

1

1

Bolsa para el polvo de felpa



Bolsa para el polvo de felpa para la DCS 50.

AS3628893540

1

10

Filtro plegado DCS 50



Bolsa plegada plana universal para la Bona DCS 50 para aspira en seco y en húmedo. Certificado para clases de polvo M y L, con una eficiencia de contención de polvo del 99,9 %. El filtro está fabricado con material de fibra PES y es imputrescible e insensible a la humedad, por lo que resulta ideal para aspirar líquidos, polvo fino y suciedad gruesa.

AS3628893550

1

10



Orilleras

Tipo

Nº de Artículo

Voltios/
Hercios

Uds./caja
de transporte

Efecto

Bona Edge UX



Orillera potente y muy fácil de manejar, con nuevas prestaciones de flexibilidad y seguridad. La Bona Edge UX se ha desarrollado pensando en la experiencia del usuario para crear un entorno de trabajo más seguro tanto para los suelos como para los profesionales. Su alcance es espectacular y, gracias al diseño del brazo lijador, puede llegar a esquinas y escaleras fácilmente. Su nuevo diseño también minimiza el riesgo de marcas por vibraciones y ofrece una mayor visibilidad gracias a su tecnología iluminación LED.

Ventajas principales:

- Fácil de usar
- Funciones de seguridad
- Lijado sin polvo
- Nueva tecnología de iluminación
- Menor riesgo de marcas de lijado

Datos técnicos:

Peso total: 15,5 kg
Longitud del brazo lijador:
130 mm / 220 mm
Velocidad del disco: 3000 rpm

130 mm	AMO230600	230 V / 50Hz		1.25 kW
220 mm	AMO230500	230 V / 50Hz		1.25 kW

Bona CombiEdge



Una orillera ligera y flexible. Se transforma fácilmente en orillera de brazo corto de 120 mm o lijadora de brazo largo de 330 mm. Su brazo de 330 mm proporciona un excelente alcance bajo las punteras y radiadores más profundos. Esta orillera ligera y extraordinariamente eficaz también está equipada con una luz LED frontal que mejora la visibilidad. Para conseguir una retención óptima del polvo, la Bona CombiEdge es compatible con todas las máquinas Bona DCS.

Ventajas principales:

- Emplea disco de lijado de 6 pulgadas
- Su diseño ligero facilita enormemente el uso
- Se convierte fácilmente de brazo corto a brazo largo según sea necesario en muy pocos pasos

Datos técnicos:

Diámetro del disco: 150 mm
Peso total: Brazo corto 7,5 kg;
brazo largo 8,3 kg
Longitud del brazo lijador: 125/330 mm
Velocidad del disco: 3300 rpm
Eliminación del polvo: < 2,0 mg/m³

120 mm	AMK280100	230 V / 50 Hz	1	1.15 kW
--------	-----------	---------------	---	---------

Bona DualEdge



Orillera muy fácil de manejar gracias a sus discos de 100 mm de doble cabezal que giran en sentidos opuestos. Los discos permiten un lijado agradable, estabilidad y alta velocidad, y dirigen el polvo hacia el extractor de polvo. La DualEdge dispone de una luz LED frontal que mejora la iluminación de la zona de trabajo. Este concepto revolucionario incrementa enormemente la velocidad de funcionamiento. Para conseguir una retención óptima del polvo, la Bona DualEdge es compatible con todas las máquinas Bona DCS.

Ventajas principales:

- Discos giratorios de doble cabezal
- Se aproxima a las esquinas
- Ligera
- Muy manejable

Datos técnicos:

Diámetro del disco: 100 mm
Peso total: 9 kg
Longitud del brazo lijador: 155 mm
Velocidad del disco: 4500 rpm

155 mm	AMK270000	230 V / 50Hz		1.15 kW
--------	-----------	--------------	--	---------



LIJADO | MÁQUINAS

Orilleras

Bolsa para el polvo desechable pequeña



Bolsa para el polvo desechable para orilleras.

Ventajas principales:

- Resistente al desgarro
- Reduce el polvo en suspensión
- Se cambia fácilmente

	ASO992012		10	
--	-----------	--	----	--

Soporte para escaleras Bona Combidge



Accesorio que se acopla a la Bona Combidge para facilitar el lijado de escaleras creando un soporte estable.

330 mm	ASK66000030150		1	1
--------	----------------	--	---	---

Lijadoras orbitales

Bona Orbital



La Bona Orbital es una lijadora de precisión especialmente idónea para el lijado medio y fino. Sus dimensiones compactas y su bajo peso permiten manejar la máquina con facilidad y trabajar durante largos periodos de tiempo sin fatigarse. El potente motor EC sin escobillas se caracteriza porque apenas genera ruido, por su alta eficiencia y bajo mantenimiento.

Ventajas principales:

- Lijado eficiente y silencioso
- Manejo sencillo
- Caja de transporte práctica y elegante
- Comodidad para manos y brazos
- Lijado medio y fino

Datos técnicos:

Potencia: 1400 W, 230 V, 50/60 Hz

Velocidad: 4000-10000 rpm

Diámetro del disco: 150 mm

Peso: 1,15 kg

Ø 150 mm	AMO300001	1	1	
----------	-----------	---	---	--

Plato soporte lijas Bona Orbital



Plato soporte para lijas de la máquina Bona Orbital u otras lijadoras orbitales con rosca universal: con tornillo bruñido 5/16 "UNF y arandelas. Disponible en dos clases de dureza diferentes: media y dura. Dimensiones: Ø 150 mm.

Media	AA69011000	1	1	
Dura	AA69012000	1	1	



Lijadoras de banda

Tipo

Nº de Artículo

Voltios/
Hercios

Uds./caja
de transporte

Efecto

Bona Belt UX



Con la Bona Belt UX podrá llevar a cabo trabajos exigentes con resultados excelentes. Se maneja de forma ergonómica, se transporta fácilmente y se monta y desmonta de forma sencilla. La lijadora de banda también cuenta con un multímetro y un soporte para el cable y el tubo de diseño especial. Su exclusivo sistema de rodillo de doble velocidad y ajuste infinito de la presión del cilindro garantiza una calidad de lijado óptima para cualquier tipo de madera. Para conseguir una retención óptima del polvo, es conveniente utilizarla con Bona DCS.

Ventajas principales:

- Empuñadura manejable
- Presión definida del cilindro
- Menos vibraciones
- Montaje y cambio de abrasivo sencillos

Datos técnicos:

Ancho del cilindro: 200 mm

Tamaño de la banda lijadora:
200 x 750 mm

Potencia del motor: 2,2/4,0 kW

Peso total: 85 kg

Revoluciones del cilindro: 1850/2050 rpm

200 mm

AMK173100

230 V / 50 Hz

1

2,2 kW

Bona Belt Lite



La Bona Belt Lite es una lijadora de banda compacta capaz de llevar a cabo trabajos magníficos. Está diseñada para ofrecer la combinación perfecta de eficiencia, potencia y agilidad. Puede desmontarse fácilmente en tres partes y volver a montarse con rapidez siguiendo unos sencillos pasos. Para proporcionar una reducción óptima del polvo, la Bona Belt Lite es compatible con la Bona DCS 70.

Ventajas principales:

- Equilibrio óptimo entre peso y presión del cilindro
- Capacidad de maniobra superior
- Montaje y cambio de abrasivo sencillos

Datos técnicos:

Ancho del cilindro: 200 mm

Tamaño de la banda lijadora:
200 x 750 mm

Potencia del motor: 2,2 kW

Peso total: 60 kg

Revoluciones del cilindro: 2400 rpm

200 mm

AMK175000

230 V / 50 Hz

1

2,2 kW



Lijadoras de banda

Carro de transporte



Carro que simplifica el traslado de la Bona Belt UX y protege las ruedas de la máquina para que no sufran daños.

ASK6999940006

1

Adaptador Bona CEE



Permite usar la Bona Belt y la Bona DCS 70 con un cable normal de 230 V.

ASO903670

1

Limitador de arranque progresivo



Limitador de arranque para reducir el riesgo de rotura del fusible. Para máquinas sin sistemas integrados de arranque suave o sencillo. Carga máxima: 3500 W.

ASO903680

1

Extrapeso



Gracias a este peso adicional la Bona Belt pesa 7 kilos más, por lo que se obtiene mayor estabilidad y un mejor rendimiento en el lijado.

7 kg

ASO991110

1

Carro de transporte



Carro que simplifica el traslado de la Bona Belt y protege las ruedas de la máquina para que no sufran daños.

ASO995022

1



LIJADO | MÁQUINAS

Lijadora de rodillo expansivo

Bona Capricorn



Para lijar todo tipo de suelos de madera y parquet. Adecuada para usuarios de todos los niveles de aptitud: profesionales, semiprofesionales o aficionados al bricolaje.

Ventajas principales:

- Compacta, pero eficaz
- Función de seguridad eléctrica «dispositivo de hombre muerto» en la empuñadura
- El abrasivo se coloca y se cambia fácilmente, sin necesidad de herramientas
- Ajuste de presión continuo

Datos técnicos:

Ancho del cilindro: 200 mm
Tamaño de la banda lijadora: 200 x 551 mm
Potencia del motor: 2,2 kW
Peso total: 94,2 kg
Revoluciones del cilindro: 2560 rpm

200 mm	AMO190000	230 V / 50 Hz	1	2,2 kW
--------	-----------	---------------	---	--------

Bona Scorpion



Lijadora de cilindro expansivo diseñada para ser una herramienta profesional ligera que cualquier usuario pueda manejar de manera sencilla y muy segura. Sus exclusivas medidas de seguridad eléctricas como el dispositivo integrado en la empuñadura, denominado "sujeción hombre muerto", garantizan un manejo seguro. La Bona Scorpion es la combinación perfecta entre funcionalidad, fiabilidad, seguridad y facilidad de manejo.

Ventajas principales:

- Compacta, pero eficaz.
- Lijado flexible
- Ligera, solo pesa 45 kg
- Cambio del abrasivo sencillo

Datos técnicos:

Ancho del cilindro: 200 mm
Tamaño de la banda lijadora: 200 x 480 mm
Potencia del motor: 1,15 kW
Peso total: 45 kg
Revoluciones del cilindro: 3300 rpm

200 mm	AMK180000	230 V / 50 Hz	1	1,5 kW
--------	-----------	---------------	---	--------

Bolsa para el polvo desechable grande



Bolsa para el polvo desechable para lijadoras de banda y de cilindro expansivo.

Ventajas principales:

- Resistente al desgarro
- Reduce el polvo en suspensión
- Se cambia fácilmente

ASO991012			10	
-----------	--	--	----	--



Lijadora de rodillo expansivo

Bona Scorpion DCS



La versión DCS ofrece el mismo rendimiento y facilidad de manejo que el modelo Bona Scorpion, pero incorpora un sistema de contención de polvo (Dust Containment System), que funciona con un interruptor independiente, y también se puede conectar a otras máquinas. La Bona Scorpion DCS es la combinación perfecta de funcionalidad, fiabilidad, seguridad, facilidad de manejo y lijado sin polvo.

Ventajas principales:

- Compacta, pero eficaz.
- Se entrega con DCS
- Lijado flexible
- Ligera, solo pesa 47 kg

Datos técnicos:

Ancho del cilindro: 200 mm

Tamaño de la banda lijadora:
200 x 480 mm

Potencia del motor: 1,3 kW + 1,2 kW
(unidad de aspiración)

Peso total: 47 kg

Revoluciones del cilindro: 3000 rpm

200 mm	AMK185000	230 V / 50 Hz	1	1.3 kW
--------	-----------	---------------	---	--------

Bolsa para el polvo desechable grande



Bolsa para el polvo desechable para Scorpion DCS.

Ventajas principales:

- Resistente al desgarro
- Reduce el polvo en suspensión
- Se cambia fácilmente

ASO993011			1	
-----------	--	--	---	--

Cilindros de cepillado

Cilindro de cepillado Tynex



Cilindros de cepillado para envejecimiento para la Bona Belt UX. De Tynex para un cepillado fino.

195 mm	ASK6099940046	Bona Belt UX	1	
195 mm	ASK2999940046	Bona Scorpion	1	

Cilindro de cepillado Metal



Cilindros de cepillado para envejecimiento para la Bona Belt UX. De metal para un cepillado basto.

195 mm	ASK6099940045	Bona Belt UX	1	
195 mm	ASK2999940045	Bona Scorpion	1	



Buffers

Tipo

Nº de Artículo

Voltios/
Hercios

Uds./caja
de transporte

Efecto

Bona Buffer



Pulidora para realizar una amplia gama de aplicaciones, incluyendo el lijado fino de la madera, el recorte de la elevación del grano, tareas de limpieza, etc. Su fiable motor asimétrico de 1600 W garantiza un funcionamiento constante y estable. Construcción sencilla y fácil de usar con altura del manillar totalmente ajustable y grandes ruedas de transporte. Se entrega sin plato de accionamiento.

Datos técnicos:

Tipo de motor: 1,6 kW, monofásico, 230 V / 50 Hz

Velocidad del disco abrasivo: 120 rpm

Peso total: 33 kg

Ø 407 mm

AMC739000B

220-240 V /
50 Hz

1

1.6kW

Extrapeso



Se monta en la Bona Buffer para conseguir una presión adicional.

5.7 kg

ASC3611478

1

Bona Mini Buffer



Pulidora de una velocidad para el pulido básico y el lijado superficial de superficies acabadas. Funcionamiento suave. Incorpora un sistema antivibraciones para facilitar su uso. El manillar se puede bajar para poder utilizarla debajo de escaleras y mesas.

Datos técnicos:

Peso: 13 kg

Ø 300 mm

AMC718010

240 V /
50-60 Hz

1

290 W

Drive Disc



Drive disc para Bona Mini Buffer.

Ø 300 mm

ASC718070

1

Bona Mini Buffer Microfiber Pad



Pad de microfibra.

ASC718906

Ø 300 mm

1



Buffers

Aro de polvo



Faldón antipolvo para la Bona Buffer para una contención eficaz del polvo.

Ø 407 mm

ASC74765

1

Bolsa aspirador



Bolsa para el polvo de papel desechable para la unidad de aspiración de la Bona Buffer.

ASC25430

1

Bolsa aspirador lavable



Bolsa con filtro de tejido reutilizable para la unidad de aspiración de la Bona Buffer.

ASC025435

1

Plato monodisco con ganchos



Con ganchos para enganchar los pads de accionamiento para la Bona Buffer.

Ø 407 mm

ASC742069

1

Plato monodisco



Plato monodisco para acoplar discos abrasivos de doble cara en la Bona Buffer.

Ø 407 mm

ASC742077

1

Quattro Disc



Plato de cuatro discos para Bona Buffer.

Ø 407 mm

ASC742080

4 x Ø 150 mm

1



LIJADO | MÁQUINAS

Otras máquinas

Tipo

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Cajas/
palet

Hojas de sierra Fein MultiMaster

Hojas de sierra y accesorios para Fein MultiMaster.



AS440080014

AS440080015

65 mm, E-cut precisions	AS44008014		2	
35 mm, E-cut	AS44008015		1	
80 mm, E-cut	AS44008003		1	

Almacenamiento y transporte

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Cajas/
Palets

Bona Box L

Contenedor de plástico duro para guardar los accesorios de la Bona FlexiSand, como platos de accionamiento y discos de lijado. Dimensiones: 230 x 396 x 296 mm.



AST237	1	1	
--------	---	---	--

Bona Box XL

Contenedor de plástico duro para guardar los accesorios de la Bona FlexiSand, como platos de accionamiento y discos de lijado. Dimensiones: 430 x 396 x 296 mm.



AST437	1	1	
--------	---	---	--

Carro Bona Box

Carro con ruedas grandes para facilitar el transporte de las Bona Boxes.



AST999	1	1	
--------	---	---	--



LIJADO | ABRASIVOS

Superior – Mezcla de cerámica

Dimensiones

Grano

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Bona 8700 son abrasivos superiores fabricados con granos cerámicos para eliminar fácilmente barnices duros y restos de moqueta, y para aplanar suelos de madera muy irregulares. Utilizado junto con la serie Bona 8300 más suave, crea un sistema óptimo para un rendimiento de lijado elevado combinado con un acabado superficial excelente. El grano cerámico óxido de aluminio utilizado en los abrasivos es muy similar a los diamantes en dureza, lo que garantiza la larga durabilidad de los abrasivos sin perder agresividad. Reverso de poliéster para una resistencia extraordinaria y estabilidad dimensional. Los discos tienen un reverso de velcro para facilitar la colocación de los abrasivos.

Ventajas principales:

- Desarrollados en exclusiva para suelos de madera
- Para aplicaciones de lijado grueso
- Durabilidad superior
- Extremadamente agresivos

Bona 8700 Banda



200 x 750 mm	Grano 36	AAS469500363	1	5
200 x 750 mm	Grano 50	AAS469500503	1	5
250 x 750 mm	Grano 36	AAS469600363	1	5
250 x 750 mm	Grano 50	AAS469600503	1	5

Bona 8700 Rollo



203 mm x 10 m	Grano 50	AAS470700501	1	1
254 mm x 10 m	Grano 50	AAS470800501	1	1
305 mm x 10 m	Grano 50	AAS470900501	1	1

Bona 8700 Disco Cerámico



Ø 100 mm	Grano 36	AAS472800365	1	25
Ø 100 mm	Grano 50	AAS472800505	1	25
Ø 125 mm	Grano 36	AAS471600365	1	25
Ø 125 mm	Grano 50	AAS471600505	1	25
Ø 150 mm	Grano 36	AAS471700365	1	25
Ø 150 mm	Grano 50	AAS471700505	1	25
Ø 178 mm	Grano 36	AAS471800365	1	25
Ø 178 mm	Grano 50	AAS471800505	1	25

INSTALACIÓN

LIJADO

ACABADOS

CUIDADO
DE SUELOS

ACCESORIOS



LIJADO | ABRASIVOS

Superior – Cerámico Green

Dimensiones

Grano

Nº de Artículo

Embalaje


Uds./caja
de transporte

Los Abrasivos Cerámicos Bona Green están compuestos por una mezcla de materiales de grano de óxido de aluminio y cerámica que los hacen extremadamente agresivos, proporcionando una productividad extraordinaria. En comparación con otros abrasivos cerámicos de la competencia, los Abrasivos Cerámicos Bona Green cortan un 30 % más rápido y duran hasta un 50 % más.

Ventajas principales:

- Cortan un 30 % más rápido que cualquier otro abrasivo de la competencia
- Duran un 50 % más que cualquier otro abrasivo de la competencia

Bona 8600 Green Cerámico Banda



200 mm x 750 mm	Grano 36	AAS860700363	1	10
200 mm x 750 mm	Grano 50	AAS860700503	1	10
200 mm x 750 mm	Grano 60	AAS860700603	1	10
200 mm x 750 mm	Grano 80	AAS860700803	1	10
200 mm x 750 mm	Grano 100	AAS860701003	1	10
200 mm x 750 mm	Grano 120	AAS860701203	1	10
250 mm x 750 mm	Grano 36	AAS860800363	1	10
250 mm x 750 mm	Grano 50	AAS860800503	1	10
250 mm x 750 mm	Grano 80	AAS860800803	1	10
250 mm x 750 mm	Grano 100	AAS860801003	1	10
250 mm x 750 mm	Grano 120	AAS860801203	1	10

Bona 8600 Green Disco Cerámico



Ø 150 mm	Grano 36	AAS860300365	1	25
Ø 150 mm	Grano 50	AAS860300506	1	25
Ø 150 mm	Grano 60	AAS860300606	1	50
Ø 150 mm	Grano 80	AAS860300806	1	50
Ø 150 mm	Grano 100	AAS860301006	1	50
Ø 178 mm	Grano 36	AAS860400365	1	25
Ø 178 mm	Grano 50	AAS860400506	1	25
Ø 178 mm	Grano 60	AAS860400606	1	25
Ø 178 mm	Grano 80	AAS860400806	1	25
Ø 178 mm	Grano 120	AAS860401206	1	25



LIJADO | ABRASIVOS

Prémium — Mezcla de circonio

Dimensiones

Grano

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Abrasivo prémium fabricado con una mezcla óptima de circonio y carburo de silicio para un equilibrio perfecto entre agresividad y acabado de la superficie. Los abrasivos Bona 8300 son de muy alta durabilidad y tienen un recubrimiento antiestático que impide la obstrucción y garantiza un funcionamiento más frío y prolongado, así como una mejor extracción del polvo. Gracias a las características del material de grano empleado, durante el uso se generan nuevos puntos cortantes, lo que garantiza el mantenimiento de la agresividad durante toda su vida útil. Duran hasta cinco veces más que los abrasivos de óxido de aluminio convencionales. Los discos tienen un reverso de velcro para facilitar la colocación de los abrasivos.

Ventajas principales:

- Composición única desarrollada en exclusiva para suelos de madera
- Propiedades antiestáticas para minimizar el embozamiento y garantizar una extracción de polvo óptima
- Muy alta durabilidad
- Alta resistencia al calor

Bandas Bona 8300 Antiestáticas



200 x 750 mm	Grano 24	AAS467700243	1	10
200 x 750 mm	Grano 36	AAS467700363	1	10
200 x 750 mm	Grano 40	AAS467700403	1	10
200 x 750 mm	Grano 60	AAS467700603	1	10
200 x 750 mm	Grano 80	AAS467700803	1	10
200 x 750 mm	Grano 100	AAS467701003	1	10
200 x 750 mm	Grano 120	AAS467701203	1	10
250 x 750 mm	Grano 24	AAS467800243	1	10
250 x 750 mm	Grano 36	AAS467800363	1	10
250 x 750 mm	Grano 40	AAS467800403	1	10
250 x 750 mm	Grano 60	AAS467800603	1	10
250 x 750 mm	Grano 80	AAS467800803	1	10
250 x 750 mm	Grano 100	AAS467801003	1	10
250 x 750 mm	Grano 120	AAS467801203	1	10

Bandas Bona 8300 Antiestáticas



200 x 551 mm	Grano 24	AAS467600243	1	10
200 x 551 mm	Grano 36	AAS467600363	1	10
200 x 551 mm	Grano 40	AAS467600403	1	10
200 x 551 mm	Grano 60	AAS467600603	1	10
200 x 551 mm	Grano 80	AAS467600803	1	10
200 x 551 mm	Grano 100	AAS467601003	1	10
200 x 551 mm	Grano 120	AAS467601203	1	10



LIJADO | ABRASIVOS

Prémium — Mezcla de circonio

Dimensiones

Grano

N° de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Rollos Bona 8300
Antiestático



203 mm x 25 m	Grano 36	AAS466300361	1	1
203 mm x 25 m	Grano 60	AAS466300601	1	1
203 mm x 25 m	Grano 100	AAS466301001	1	1
254 mm x 25 m	Grano 36	AAS466400361	1	1
254 mm x 25 m	Grano 60	AAS466400601	1	1
254 mm x 25 m	Grano 100	AAS466401001	1	1

Bona alrededor del mundo

THE LODGE BAR, QUEENSTOWN, NUEVA ZELANDA

BELLEZA NATURAL

Situado en la excepcional belleza natural de la zona del lago Wakatipu de Nueva Zelanda, The Lodge Bar celebra la región con su oferta de los mejores vinos neozelandeses y un menú con ingredientes locales frescos.

Para crear un interior elegante que reflejara el paisaje circundante, el estudio de diseño Pennant & Triumph, con sede en Auckland, eligió tableros anchos de roble francés para los suelos, acabados con imprimaciones y barnices Bona para una durabilidad y belleza natural excepcionales.



LIJADO | ABRASIVOS

INSTALACIÓN

LIJADO

ACABADOS

CUIDADO
DE SUELOS

ACCESORIOS

Prémium — Mezcla de circonio

Dimensiones


Grano

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Discos Bona 8300 Antiestáticos



Ø 100 mm	Grano 36	AAS472700365	1	25
Ø 100 mm	Grano 60	AAS472700606	1	50
Ø 100 mm	Grano 80	AAS472700806	1	50
Ø 100 mm	Grano 100	AAS472701006	1	50
Ø 100 mm	Grano 120	AAS472701206	1	50
Ø 125 mm	Grano 60	AAS471200606	1	50
Ø 125 mm	Grano 80	AAS471200806	1	50
Ø 125 mm	Grano 100	AAS471201006	1	50
Ø 125 mm	Grano 120	AAS471201206	1	50
Ø 150 mm	Grano 24	AAS467500245*	1	25
Ø 150 mm	Grano 36	AAS467500365*	1	25
Ø 150 mm	Grano 40	AAS467500406*	1	50
Ø 150 mm	Grano 60	AAS467500606*	1	50
Ø 150 mm	Grano 80	AAS467500806*	1	50
Ø 150 mm	Grano 100	AAS467501006*	1	50
Ø 150 mm	Grano 120	AAS467501206*	1	50
Ø 150 mm	Grano 24	AAS470600245	1	25
Ø 150 mm	Grano 36	AAS470600365	1	25
Ø 150 mm	Grano 40	AAS470600406	1	50
Ø 150 mm	Grano 60	AAS470600606	1	50
Ø 150 mm	Grano 80	AAS470600806	1	50
Ø 150 mm	Grano 100	AAS470601006	1	50
Ø 150 mm	Grano 120	AAS470601206	1	50
Ø 178 mm	Grano 24	AAS467400245	1	25
Ø 178 mm	Grano 36	AAS467400365	1	25
Ø 178 mm	Grano 40	AAS467400406	1	50
Ø 178 mm	Grano 60	AAS467400606	1	50
Ø 178 mm	Grano 80	AAS467400806	1	50
Ø 178 mm	Grano 100	AAS467401006	1	50
Ø 178 mm	Grano 120	AAS467401206	1	50
Ø 200 mm	Grano 24	AAS471100245	1	25
Ø 200 mm	Grano 36	AAS471100365	1	25
Ø 200 mm	Grano 40	AAS471100406	1	50
Ø 200 mm	Grano 60	AAS471100606	1	50
Ø 200 mm	Grano 80	AAS471100806	1	50
Ø 200 mm	Grano 100	AAS471101006	1	50
Ø 200 mm	Grano 120	AAS471101206	1	50

* discos con agujeros



LIJADO | ABRASIVOS

Estándar — Carburo de silicio

Dimensiones

Grano

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Abrasivos estándar fabricados con carburo de silicio, también conocido como carborundo, un mineral muy duro que crea nuevos puntos cortantes cuando se desgasta garantizando su agresividad durante toda su vida útil. Esta característica, junto con una capa abierta, garantizan un funcionamiento en frío en máquinas a alta velocidad como las orilleras.

Ventajas principales:

- Mantienen la agresividad cuando se desgasta
- Capa abierta para lijado en frío
- Alta durabilidad

Discos Bona 8100 Carburo de Silicio



Ø 150 mm	Grano 36	AAS468400365	1	25
Ø 150 mm	Grano 40	AAS468400406	1	50
Ø 150 mm	Grano 50	AAS468400506	1	50
Ø 150 mm	Grano 60	AAS468400606	1	50
Ø 150 mm	Grano 80	AAS468400806	1	50
Ø 150 mm	Grano 100	AAS468401006	1	50
Ø 150 mm	Grano 120	AAS468401206	1	50

Bona 8100 Disco de doble cara



Ø 407 mm	Grano 24	AAS466800243	1	10
Ø 407 mm	Grano 36	AAS466800363	1	10
Ø 407 mm	Grano 40	AAS466800403	1	10
Ø 407 mm	Grano 60	AAS466800603	1	10
Ø 407 mm	Grano 80	AAS466800803	1	10
Ø 407 mm	Grano 100	AAS466801003	1	10
Ø 407 mm	Grano 120	AAS466801203	1	10



LIJADO | ABRASIVOS

Pads

Tipo

N° de Artículo

Dimensiones

Uds./caja de transporte

Códigos de color para los diferentes usos

Suave



Basto

Blanco: reverso para malla de lijado. Se puede utilizar para pulido y restauración.

Tan (beige): para pulido Rojo: para limpieza diaria.

Verde: para limpieza periódica y mantenimiento con aceite. Marrón: para aplicar aceite.

Negro: para limpieza intensiva y decapado de pulimentos.

Bona Superpad 407 mm



Pad grueso para Bona FlexiSand y Bona Buffer.

Blanco	AAS867300058	Ø 407 mm x 25 mm	5
Marrón Claro	AAS867300038	Ø 407 mm x 25 mm	5
Rojo	AAS867300048	Ø 407 mm x 25 mm	5
Verde	AAS867300028	Ø 407 mm x 25 mm	5
Marrón	AAS867300068	Ø 407 mm x 25 mm	5
Negro	AAS867300018	Ø 407 mm x 25 mm	5

Bona Superpad 280 mm



Pad para Bona Mini Buffer.

Blanco	AA68041000	Ø 280 mm x 25 mm	5
Marrón Claro	AA68042000	Ø 280 mm x 25 mm	5
Rojo	AA68043000	Ø 280 mm x 25 mm	5

Bona Woolpad



Pad para Bona FlexiSand y Bona Buffer. El pad está fabricado con lana de oveja auténtica para aplicar aceite y pulir suelos aceitados o tratados con cera. En comparación con los pads sintéticos, la lana genera más calor sobre la superficie, mejorando la penetración del aceite en la madera y acelerando el proceso de secado. Contiene lanolina natural (cera de lana) para obtener un acabado satinado. Muy recomendado para los Bona Oils.

Ventajas principales:

- Produce mucho calor para mejorar la penetración del aceite.
- Dimensionalmente estable y duradero.
- Mantienen el aceite debajo del pad, sin salpicaduras.

Datos técnicos:

Material: 100% lana

AA68071000	Ø 410 mm x 5 mm	10
------------	-----------------	----

Bona Fiber Pad



Pad de lijado de doble cara de primera calidad desarrollado para una limpieza agresiva y la eliminación de pulimentos, pero también es útil para un cepillado ligero de los suelos de madera.

AA32153016	Ø 407 mm	1
------------	----------	---



LIJADO | ABRASIVOS

Pads

Tipo

N° de Artículo

Dimensioness

Uds./caja
de transporte

Bona Fiber Pad Reverso de velcro



Pad de fibra con reverso de velcro para la limpieza agresiva y la eliminación de productos restauradores.

AA32153180	Ø 180 mm	1
AA32153150	Ø 150 mm	1

Scrad Pads

Dimensiones

Grano

N° de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Bona Scrad Pad



Pad abrasivo para Bona FlexiSand 1.5 y Bona Buffer. Cuando se utiliza junto con el abrasivo Bona Scrad Wing, forma un sistema abrasivo único desarrollado para reducir la aparición de vetas entre capas de barniz. Minimiza los arañazos.

Ø 407 mm x 8 mm	Grano 320	AAS854303208		5
-----------------	-----------	--------------	--	---

Bona Scrad Wing



Abrasivo con forma triangular (delta) y reverso de velcro para utilizar junto con el Bona Scrad Pad. Coloque 1 o 2 wings juntos.

Delta	Grano 120	AAS468601206		50
Delta	Grano 150	AAS468601506		50
Delta	Grano 220	AAS468602206		50



LIJADO | ABRASIVOS

Mallas

Dimensiones

Grano

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja de transporte

Malla abrasiva para la preparación de la superficie de suelos de madera antes de aplicar el acabado y para reducir la aparición de vetas tras el acabado. Alta durabilidad y baja pérdida de grano. Su estructura de malla abierta impide el embozamiento y mejora la extracción del polvo.

Ventajas principales:

- Sin embozamiento.
- Estructura de malla abierta para mejorar la extracción del polvo.
- De doble cara.

Malla de lijado Bona, de doble cara



Ø 407 mm	Grano 60	AAS867100603	1	10
Ø 407 mm	Grano 80	AAS867100803	1	10
Ø 407 mm	Grano 100	AAS867101003	1	10
Ø 407 mm	Grano 120	AAS867101203	1	10
Ø 407 mm	Grano 150	AAS867101503	1	10
Ø 407 mm	Grano 180	AAS867101803	1	10
Ø 407 mm	Grano 220	AAS867102203	1	10

* Marcados con etiqueta EAN

Diamond Abrasives

Dimensiones

Grano

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja de transporte

Discos Bona Diamond Abrasives



Discos Bona Diamond Abrasives, fabricados con los agentes de lijado más duros del mundo, son únicos y proporcionan una eficiencia de lijado, una durabilidad y una suavidad de la superficie incomparables, tanto si se trata del lijado de madera virgen como de la preparación del suelo para el recubrimiento. Dado que los granos de diamante son duros, pero no están afilados, el resultado tras el lijado fino es una superficie suave y prácticamente sin arañazos.

Los Discos Bona Diamond Abrasives duran hasta 12 veces más que las mallas convencionales y ofrecen un rendimiento continuo incluso después de lijar 100 m². Gracias a su inigualable dureza, cada disco mantiene su rendimiento de lijado durante toda su vida útil.

Ventajas principales:

- Más duraderos
- Uniformidad perfecta
- Mejor calidad de la superficie
- Recubrimiento seguro

Ø 150 mm	Grano 80	AAS472000808	1	8
Ø 150 mm	Grano 120	AAS472001208	1	8
Ø 125 mm	Grano 240	AAS471902408	1	12
Ø 150 mm	Grano 240	AAS472002408	1	8

Bona Pad intermedio



Un pad con amortiguador de espuma que sigue los contornos de la superficie.

Ø 125 mm		AAS472102408	1	3
Ø 150 mm		AAS472200008	1	4



Abrasivos

Dimensiones

Grano

N° de Artículo

Embalaje

Uds./caja de transporte

Bona Net Ceramic



Red de lijado con granos cerámicos para mayor capacidad de lijado y durabilidad. Proporciona un lijado medio a fino y es particularmente idónea para lijar madera virgen y eliminar residuos de emplastes.

Está diseñada para utilizarse tanto en dispositivos manuales como en la Bona Power Drive y la Bona Quattro Disc.

Ventajas principales:

- Mínimo embozamiento.
- Buena extracción del polvo.
- Tasa de eliminación muy alta.
- No depende del sistema de agujeros de la máquina.

Datos técnicos:

Tipo de grano: Cerámica y óxido de aluminio

Tamaño de grano: 80-120

Tamaño: 150 mm

Reverso: Tela

Recubrimiento: Electrostático

Adhesión: Resina sobre resina ver resina

Ø 150 mm	Grano 80	AAS473200806	1	50
Ø 150 mm	Grano 100	AAS473201006	1	50
Ø 150 mm	Grano 120	AAS473201206	1	50
Ø 178 mm	Grano 80	AAS473400806	1	50
Ø 178 mm	Grano 100	AAS473401006	1	50
Ø 178 mm	Grano 120	AAS473401206	1	50

Bona Net Alox



Red de lijado con óxido de aluminio blanco para unos resultados de lijado excepcionales y una alta durabilidad.

Proporciona un lijado medio a fino y es particularmente idónea para los últimos pasos en el proceso de lijado. Está diseñada tanto para utilizarse en dispositivos manuales como en la Bona Power Drive y la Bona Quattro Disc.

Ventajas principales:

- Mínimo embozamiento.
- Buena extracción del polvo.
- Tasa de eliminación muy alta.
- No depende del sistema de agujeros de la máquina.

Datos técnicos:

Tipo de grano: Óxido de aluminio blanco

Tamaño de grano: 80, 100 y 120

Tamaño: 150 mm

Reverso: Tela

Recubrimiento: Electrostático

Adhesión: Resina sobre resina

Ø 150 mm	Grano 80	AAS473300806	1	50
Ø 150 mm	Grano 100	AAS473301006	1	50
Ø 150 mm	Grano 120	AAS473301206	1	50
Ø 178 mm	Grano 80	AAS473500806	1	50
Ø 178 mm	Grano 100	AAS473501006	1	50
Ø 178 mm	Grano 120	AAS473501206	1	50



LIJADO | ABRASIVOS

INSTALACIÓN

LIJADO

ACABADOS

CUIDADO
DE SUELOS

ACCESORIOS

Otros abrasivos

Dimensiones

Grano

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Plato de lijado Bona Diamond



Utilice Bona Box L
para el almacenamiento
y el transporte

El plato de lijado Bona Diamond permite una eliminación eficiente de barnices duros y residuos de adhesivos, así como el alisado de suelos de madera natural irregulares. Se utiliza como primer paso antes de la secuencia de lijado estándar allí donde haga falta un lijado basto. El diseño de los segmentos de diamante neutraliza el embozamiento y garantiza una velocidad de eliminación constante elevada.

Ventajas principales:

- Mínimo embozamiento.
- Eliminación de barnices duros.
- Eliminación de materiales duros en madera como los residuos de adhesivos o el soporte de gomaespuma de las moquetas.

Datos técnicos:

Tipo: Disco de metal

Tamaño de grano: 30 y 70

Dimensiones: Ø 150 mm

Reverso: Reverso de velcro

Ø 150 mm	Grano 30	AS16001030	1	1
Ø 150 mm	Grano 50	AS16001050	1	1
Ø 150 mm	Grano 70	AS16001070	1	1

Bona alrededor del mundo

UN HOGAR MODERNO, WOONHUIS, PAÍSES BAJOS



ELEGANTE RENOVACIÓN DEL SUELO EN UN HOGAR MODERNO

En un hogar moderno en Woonhuis, Países Bajos, se renovaron 200 m² de suelo de madera. Para resaltar las características únicas del suelo, primero se trató con Bona Craft Oil 2K. A continuación, el suelo se trató con Bona Traffic HD Raw para proporcionarle un alto nivel de protección, manteniendo al mismo tiempo el aspecto y el tacto de la madera sin tratar.



ACABADOS



Tanto si busca un brillo intenso, un color intenso, resistencia al deslizamiento o durabilidad, Bona tiene el tratamiento de superficies ideal para todo tipo de suelos. Desde la década de 1970, hemos sido pioneros mundiales en acabados al agua, proporcionando soluciones con niveles de COV bajos para todas las necesidades de los suelos de madera. Bona sigue impulsando el desarrollo de barnices al agua con nuestra última incorporación, Bona Mega EVO, un barniz de nueva generación con una tecnología de reticulación de última generación que se activa al aplicarlo. Su fórmula única proporciona un curado más rápido con una excelente resistencia a los arañazos, el desgaste y los productos químicos. En las páginas siguientes, descubrirá todos los tratamientos de superficies que necesita para crear suelos bonitos, duraderos y fáciles de tratar.



1. Imprimaciones
2. Barnices
3. Sistema Bona SuperSport System
4. Aceites - Tratamiento contra el desgaste
5. Aceites - Espacios de exterior
6. Aceites - Tratamiento para crear efectos
7. Emplastes y reparadores





Imprimaciones

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Cajas/
palet

Bona Natural



Nueva fórmula mejorada para una aplicación más fácil

Bona Natural Primer es una imprimación pigmentada al agua para suelos de madera no tratados concebida para preservar el aspecto de la madera virgen sin tratar. Se puede aplicar en una o dos capas para lograr el aspecto deseado.

Ventajas principales:

- Mantiene el aspecto de la madera virgen
- Aplicación sencilla con rodillo
- Buenas cualidades de abrasión

Datos técnicos:

Base: Acrilato/poliuretano

Categoría: Al agua, 1 componente

Tiempo de secado: 1-2 h entre capas

Aplicación: 1-2

Herramientas: Rodillo Bona

Rendimiento: 10-12 m²/l (por capa)

WB251620001

5 L

3

44

Bona Classic UX



Se caracteriza por la facilidad de su aplicación y uso, además de que seca rápidamente y facilita el lijado con abrasivos convencionales. Una base fuerte para cualquier barniz Bona. Clasificación EC1PLUS para emisiones muy bajas en interiores. Se puede utilizar en suelos con calefacción radiante.

Ventajas principales:

- Coloración leve-media de la madera
- Todo tipo de madera
- Reduce el efecto de encolado lateral
- Aplicación sencilla con rodillo

Datos técnicos:

Base: Acrilato/poliuretano

Categoría: Al agua, 1 componente

Tiempo de secado: 1-2 h entre capas

Herramientas de aplicación: Rodillo Bona

Rendimiento: 8-10 m²/l (por capa)

WB100613001

1 L

6

50

WB100620001

5 L

3

44

Bona Intense



Excelentes propiedades frente a la abrasión. Fórmula muy adecuada para suelos con calefacción radiante y/o suelos con tendencia a moverse como los suelos entarugados o suelos de tablonés. Idónea para prácticamente todo tipo de madera, en particular, para las maderas tropicales.

Ventajas principales:

- Coloración media
- Todo tipo de maderas, maderas tropicales
- La mejor elección para suelos con calefacción radiante
- Aplicación sencilla con rodillo

Datos técnicos:

Base: Poliuretano

Categoría: Al agua, 1 componente

Tiempo de secado: 1-2 h entre capas

Aplicaciones: 1

Herramientas de aplicación: Rodillo Bona

Rendimiento: 8-10 m²/l (por capa)

WB250020001

5 L

3

44



Imprimaciones

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Cajas/
palet

Bona White



Nueva fórmula mejorada para una aplicación más fácil

Imprimación pigmentada al agua para suelos de madera sin tratar, diseñada para dar un aspecto encalado sobre maderas claras. La intensidad y profundidad del color pueden controlarse mediante el número de aplicaciones.

Ventajas principales:

- Aspecto de tinte blanco
- Impide el amarilleamiento de la madera
- Fácil aplicación con rodillo

Datos técnicos:

Base: Acrilato/poliuretano

Categoría: Al agua 1-comp

Tiempo de secado: 2-3 h entre capas

Aplicaciones: 2-3

Herramientas de aplicación: Rodillo Bona

Rendimiento: 10-12 m²/luz (por capa)

WB250620001

5 L

3

44

Bona Amber



Excelentes propiedades frente a la abrasión. Fórmula muy adecuada para suelos con calefacción radiante y/o suelos con tendencia a moverse como los suelos entarugados o suelos de tablones. Idónea para roble y otros tipos de madera más oscuros, entre los que se incluyen especies tropicales.

Ventajas principales:

- Coloración intensa
- Roble, madera oscura, madera tropical
- Buena para calefacción radiante
- Aplicación sencilla con rodillo

Datos técnicos:

Base: Poliuretano

Categoría: Al agua, 1 componente

Tiempo de secado: 1-2 h entre capas

Herramientas de aplicación: Rodillo Bona

Rendimiento: 8-10 m²/l (por capa)

WB255020001

5 L

3

44

Bona Quick



Una imprimación altamente viscosa con consistencia tipo gel. Se utiliza como primera capa sobre madera no tratada, sin efectuar una abrasión posterior. Uso entre capas de barniz para reducir los arañazos resultantes de la abrasión, rellenar pequeñas irregularidades y lograr así un acabado final impecable.

Ventajas principales:

- Coloración muy leve
- Gel de secado rápido
- Reduce los arañazos
- Primera capa y/o como capa intermedia
- Aplicación sencilla con espátula

Datos técnicos:

Base: Acrílico/poliuretano

Categoría: Al agua, 1 componente

Tiempo de secado: 20-30 min entre capas

Aplicaciones: 1-3

Herramientas de aplicación: Espátula de acero inoxidable

Rendimiento: 25-35 m²/l (por capa)

WB074002002

5 L

1



Barnices

Tipo

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja de transporte

Cajas/Palets

Bona Traffic HD



El barniz más resistente y de secado más rápido del mundo para suelos de madera expuestos a un desgaste extremo Ultrarrápido, permite reanudar el tránsito completo en solo 12 horas. Utilizado en hoteles, restaurantes y aeropuertos de todo el mundo, donde es esencial un tiempo de inactividad corto. Al agua, niveles de COV muy bajos y baja emisión de olores.

Ventajas principales:

- La opción definitiva
- Protección superior para zonas comerciales y públicas
- Ultrarrápido, permite reanudar el tránsito completo en solo 12 horas.
- Niveles de COV muy bajos y baja emisión de olores

Datos técnicos:

Base: Poliuretano

Categoría: Al agua, 2 componente
Tiempo de secado: 2-3 h entre capas
Herramientas de aplicación: Rodillo Bona

Rendimiento: 8-10 m²/l (por capa)

- Cumple con las normas EN14904:2006 y DIN 18032:2 (fricción adecuada para suelos deportivos)
- Cumple la norma EN 71:3

Satinado	WT155346001	4.95 L	3	36
Mate	WT155646001	4.95 L	3	36
Extra Mate	WT155946001	4.95 L	3	36
Endurecedor	WH330045001	0.41 L	3	

Bona Traffic HD Raw



La estructura única de su superficie crea una sensación suave y háptica que no solo es un placer pisar, sino que además ofrece una gran seguridad antideslizante, por lo que es ideal para hogares con niños y mascotas. Seguro tanto en su aplicación como en su uso, como muestra la clasificación EC1 de muy bajo impacto en el aire en interiores.

Ventajas principales:

- Preserva el aspecto y el tacto de la madera sin tratar
- Barniz protector que transmite una impresión natural
- Fácil de aplicar
- Alta resistencia a los resbalones

Datos técnicos:

Base: Poliuretano

Categoría: Al agua, 2 componente

Tiempo de secado: 2-3 h entre capas

Herramientas de aplicación: Rodillo Bona (AT31001000)

Rendimiento: 8-10 m²/l (por capa)

Natural	WT194846001	4.95 L	3	36
---------	-------------	--------	---	----

Bona Traffic HD Anti Slip



Añade un mayor nivel de resistencia al deslizamiento en las zonas donde más se necesita, como escaleras, guarderías y cocinas. Rendimiento excelente contra los derrames de líquidos.

Ventajas principales:

- Aumenta la protección frente a derrames accidentales (R10)
- Durabilidad inigualable
- Permite el tránsito total en solo 12 horas
- Nivele de COV muy bajos

Datos técnicos:

Base: Poliuretano

Categoría: Al agua, 2 componente

Tiempo de secado: 2-3 h entre capas

Herramientas de aplicación: Rodillo Bona (AT31001000)

Rendimiento: 8-10 m²/l (por capa)

Mate	WT153946001	4.95 L	3	36
------	-------------	--------	---	----



Barnices

Tipo

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja de transporte

Cajas/Palets

Bona Traffic GO



Bona Traffic GO es un barniz al agua 2K de máximo rendimiento con un endurecedor incorporado. Con la nueva generación de tecnología de endurecimiento 2K, Bona Traffic GO combina la simplicidad y eficiencia de un barniz de un componente con la durabilidad y el rendimiento de un auténtico producto de 2 componentes.

Ventajas principales:

- Agitar y listo - Sin mezclar - Sin residuos
- Durabilidad ultrarresistente
- Endurecedor incorporado: se activa al aplicarse

Datos técnicos:

Base: Poliuretano

Categoría: Al agua, 2 componente

Tiempo de secado: 2-3 h entre capas

Herramientas de aplicación: Rodillo Bona (AT31001000)

Rendimiento: 8-10 m²/l (por capa)

Satinado	WT400320001	5 L	3	36
Mate	WT400620001	5 L	3	36
Extra Mate	WT400920001	5 L	3	36
Ultra Mate	WT400820001	5 L	3	36

Bona Mega EVO



Bona Mega EVO es un barniz de última generación para suelos de madera con una innovadora tecnología de reticulación que se activa durante la aplicación. Su fórmula única permite un curado más rápido con una excelente resistencia a los arañazos, el desgaste y los productos químicos. Con niveles de COV inferiores al 3 %, el barniz tiene un menor impacto en la calidad del aire en interiores.

Ventajas principales:

- Rápido desarrollo del rendimiento
- Aplicación agradable
- Gran capacidad de cubrición

Datos técnicos:

Base: Acrilato/poliuretano

Categoría: Al agua, 1 componente

Tiempo de secado: 1-2 h entre capas

Herramientas de aplicación:

Rodillo Bona (11 mm)

Rendimiento: 8-10 m²/l (por capa)

Satinado	WT500320001	5 L	3	44
Mate	WT500620001	5 L	3	44
Extra Mate	WT500920001	5 L	3	44
Ultra Mate	WT500820001	5 L	3	44



Barnices

Tipo

N° de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Cajas/
Palets

Bona Domo



Bona Domo acaba de incorporarse a la familia de acabados de primera calidad de Bona. Con su excelente poder de cobertura y su fórmula de secado rápido, protege el suelo de madera en un abrir y cerrar de ojos. Bona Domo se puede utilizar de principio a fin, como imprimación y como barniz de terminación. Bona Domo es fácil de lijar.

Ventajas principales:

- Buen poder de cobertura
- Aplicación agradable y sencilla
- Fácil de lijar
- Imprimación y capa de acabado en un producto

Datos técnicos:

Base: Poliuretano

Categoría: Al agua, 1 componente

Tiempo de secado: 1-2 h entre capas

Herramientas de aplicación: Rodillo Bona

Satinado	WT220320001	5 L	3	44
Mate	WT220620001	5 L	3	44

Bona Wave



Bona Wave es un acabado de 2 – componentes para el tratamiento de superficies de suelos de madera para sitios públicos sujetos a una intensidad de tráfico moderado y suelos residenciales.

Ventajas principales:

- Barniz al agua de gran resistencia al desgaste a las manchas y a los productos químicos.
- Barniz al agua de muy bajo.
- Excelentes propiedades de aplicación.
- Bajo contenido en solventes (VOC), <4%.
- Rápido secado.

Datos técnicos:

Base: Poliuretano

Categoría: Al agua, 2 componentes

Tiempo de secado: 2-3 horas entre capas

Herramientas de aplicación: Rodillo Bona

Rendimiento: 8-10 m²/L por capa

- Fricción aprobada por DIN 18032:2 (adecuada a la fricción de los suelos deportivos).

Brillo	WT120041011	5 L	3	44
Satinado	WT120341011	5 L	3	44
Mate	WT120641011	5 L	3	44
Extra Mate	WT121941011	5 L	3	44
Hardener	WH330007002	0,20 L	3	44



Barnices

Tipo

N° de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporteCajas/
Palets

Bona Retarder



Bona Retarder es un aditivo que mejora la nivelación y prolonga el tiempo abierto de los barnices al agua de Bona, tanto imprimaciones como barnices de terminación. Se ha diseñado para utilizarse cuando la humedad interior es baja y/o la temperatura de la habitación es más alta de lo normal. La aplicación de Bona Retarder reducirá el riesgo de que el acabado se seque demasiado rápido y deje marcas de rodillo en la capa seca.

Ventajas principales:

- Prolonga el tiempo abierto
- Facilita la aplicación en condiciones climáticas secas y/o cálidas
- Reduce el riesgo de marcas de lapeado

WX100006001

0.2 L

12

120

Bona Blocker



Aditivo para reducir el sangrado de extractos de la madera natural y, en particular, extractos de nudos, así como taninos del roble blanco. Reduce el riesgo de aparición de manchas encima de los nudos y el sangrado en el roble blanco. Una botella es suficiente para dos latas de 5 litros de Bona White o Bona Natural Primer.

Ventajas principales:

- Reduce el amarilleamiento de los nudos de la madera

Datos técnicos:

Proporción de la mezcla: 20:1 (4,8 %)**Volumen:** 0,5 l, suficiente para 2x5 l de pintura

WH341009001

0.5 L

15

Bolsa filtrante



Filtro extrafino para envases de 5 litros. Ayuda a evitar que las partículas secas acaben en el suelo, sobre todo si la lata se ha abierto previamente.

AT31465120

100

1000



BARNIZADO | SUELOS DEPORTIVOS

SuperSport System

Tipo

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Cajas/
Palets

Bona SuperSport Primer



Imprimación fabricada especialmente para soportar la flexión y el movimiento de los suelos deportivos de madera. Proporciona una excelente adherencia a la madera y es fácil de aplicar en grandes superficies gracias a sus excelentes propiedades de nivelación y tiempo abierto prolongado. Apta para prácticamente todo tipo de madera.

Ventajas principales:

- Sin acabado estirado ni «líneas blancas»
- Excelentes propiedades frente a la abrasión
- Prolonga el tiempo abierto

Datos técnicos:

Base: Poliuretano

Categoría: Al agua, 2 componente

Tiempo de secado: 2-3 h entre capas

Aplicación: Rodillo Bona

Rendimiento: 8-10 m²/l (por capa)

WB251020001

5 L

3

44

Bona SuperSport HD



Barniz fabricado especialmente para soportar la flexión y el movimiento de los suelos deportivos de madera. Sus excelentes propiedades de nivelación y su prolongado tiempo abierto facilitan su aplicación en grandes superficies. Homologado según las dos normas más importantes para suelos deportivos de interior (EN 14904:2006 y DIN 18032:2).

Ventajas principales:

- Elevada resistencia al desgaste y a las marcas de calzado
- Fricción perfectamente equilibrada.
- Fácil de mantener
- Recomendado por la FIBA para el máximo nivel de competición

Datos técnicos:

Base: Poliuretano

Categoría: Al agua, 2 componente

Tiempo de secado: 2-3 h entre capas

Aplicación: Rodillo Bona

Rendimiento: 8-10 m²/l (por capa)

- Cumple con las normas EN14904:2006 y DIN 18032:2 (fricción adecuada para suelos deportivos)

Brillo WT137020001

5 L

3

36

Mate WT137620001

5 L

3

36

Endurecedor WH370045001

400 ml

1

Bona SuperSport ONE



Barniz monocomponente para suelos deportivos, con tecnología de reticulación con oxígeno, que destaca por su durabilidad y apariencia. Acabado al agua de calidad superior para suelos de madera, formulado específicamente para uso profesional en suelos deportivos de madera. Proporciona un acabado de poliuretano robusto con buen poder de cobertura. Cumple la norma europea relativa a superficies deportivas de interior, para un juego seguro.

Ventajas principales:

- Elevada resistencia al desgaste y a las marcas de calzado
- Recomendado por la FIBA para el máximo nivel de competición

Datos técnicos:

Base: Poliuretano modificado con aceite

Categoría: Al agua, 1 componente

Tiempo de secado: Dureza plena tras 5 días

Aplicación: Rodillo Bona (11 mm)

Rendimiento: 8-10 m²/l (por capa)

Brillo WT138020001

5 L

3

44

Mate WT138620001

5 L

3

44



SuperSport System

Tipo

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja de transporte

Cajas/ Palets

Bona SuperSport Line Paint



Pintura especial para marcar líneas en superficies deportivas interiores. Al agua y lista para el uso directamente del recipiente. En caso necesario, por ejemplo, cuando se pinta sobre superficies preacabadas o si las marcas de las líneas van a estar expuestas a un desgaste directo, se puede agregar el endurecedor Bona SuperSport HD Hardener (se vende por separado) para incrementar la resistencia al desgaste y a los productos químicos y para garantizar una adhesión aún mayor.

Ventajas principales:

- Excelente adhesión
- Secado rápido
- Cubrición excelente
- Para suelos de madera y resilientes

Datos técnicos:

Base: Poliuretano

Categoría: Al agua, 1 componente

Tiempo de secado: 1-2 h entre capas

Aplicación: Brocha fina o rodillo de pelo corto

Rendimiento: 6-10 m²/l (por capa)
o 120-200 m de marcaje de líneas

	Amarillo	EC801113101	1 L	1	
	Rojo	EC801413101	1 L	1	
	Naranja	EC801213101	1 L	1	
	Azul claro	EC801813101	1 L	1	
	Azul oscuro	EC801713101	1 L	1	
	Violeta	EC801313101	1 L	1	
	Verde claro	EC801613101	1 L	1	
	Verde oscuro	EC801513101	1 L	1	
	Negro	EC801913101	1 L	1	
	Blanco	EC802013101	1 L	1	

Bona SuperSport Cleaner



Detergente concentrado ligeramente alcalino diseñado específicamente para la limpieza frecuente de superficies deportivas de interior. Bona SuperSport Cleaner es delicado con las superficies, pero elimina eficazmente la grasa y la mugre sin dejar una película grasienta o resbaladiza. Su fórmula crea poca espuma y es adecuada para fregadoras automáticas, así como para la limpieza manual.

Ventajas principales:

- Seguro para la madera
- Forma poca espuma
- No deja residuos resbaladizos

Datos técnicos:

Disolución: 1:100 para uso general

	WM763020001	5 L	3	44
--	-------------	-----	---	----

Bona SuperSport Deep Clean



Detergente diseñado para la limpieza ocasional de suelos deportivos de interior, para eliminar las marcas negras de tacones y la pega de balonmano, así como la acumulación de grasas corporales y otros contaminantes que puedan hacer que la superficie esté resbaladiza.

Ventajas principales:

- Desengrasa el suelo y restaura la fricción
- Elimina las marcas de calzado
- Elimina ciertos tipos de «pega» de balonmano

Datos técnicos:

Disolución: 1:5

	WM636020002	5 L	3	44
--	-------------	-----	---	----



ACABADOS | MADERA

SuperSport System

Tipo

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Cajas/
Palets

Bona Pure Colour



La pintura Bona Pure Colour garantiza un proceso de aplicación rápido con propiedades de secado acelerado y su alta pigmentación permite una cobertura en una sola capa. La colección de colores Bona Pure Colour ha sido desarrollada por expertos a través de la moderna psicología del color basada en la evidencia. Esta demostrado que incorporando elementos naturales, el color puede mejorar profundamente el bienestar y la la salud física. Debe recubrirse con Bona Pure HD.

Ventajas principales:

- Muy pigmentado para una excelente cobertura
- Secado ultrarrápido para un tiempo de inactividad mínimo
- Desarrollado por expertos en psicología del color

Datos técnicos:

Categoría: Al agua 2-comp

Tiempo de secado: 2-4 h entre capas

Útiles de aplicación: Rodillo Bona (11 mm)

Rendimiento: 8-12 m²/luz (por capa)

Colección Natural

	Earthy Charme	ES820120001	5 L	1	
	Terra Rouge	ES820220001	5 L	1	
	Raw Umber	ES820320001	5 L	1	
	Alabaster Beige	ES820420001	5 L	1	
	Mocha Clay	ES820520001	5 L	1	
	Limestone Whisper	ES820620001	5 L	1	
	Desert Greige	ES820720001	5 L	1	
	Golden Dune	ES820820001	5 L	1	
	Sandy Shore	ES820920001	5 L	1	
	Chalky Taupe	ES821020001	5 L	1	
	Sage Terrain	ES821120001	5 L	1	
	Earthy Olive	ES821220001	5 L	1	
	Granite Grey	ES821320001	5 L	1	
	Slate Stone	ES821420001	5 L	1	
	Dusk Rock	ES821520001	5 L	1	



SuperSport System

Tipo

N° de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporteCajas/
Palets

Bona Pure Colour



Colección Clásica

	Custom	EC800020001	5 L	1	
BEIGE	RAL 1001	EC813720001	5 L	1	
MARFIL CLARO	RAL 1015	EC814720001	5 L	1	
AZUL BRILLANTE	RAL 5007	EC803620001	5 L	1	
AZUL CLARO	RAL 5012	EC805620001	5 L	1	
AZUL COLOMBINO	RAL 5014	EC801620001	5 L	1	
TURQUESA PASTEL	RAL 6034	EC804620001	5 L	1	
GRIS BASALTO	RAL 7012	EC802620001	5 L	1	
GRIS ÁGATA	RAL 7038	EC811720001	5 L	1	
GRIS CLARO	RAL 7047	EC812720001	5 L	1	
NEGRO INTENSO	RAL 9005	EC806620001	5 L	1	



Aceites - Tratamiento contra el desgaste

Tipo

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja de transporte

Cajas/Palets



Bona Craft Oil 2K



Rendimiento, versatilidad y diseño: consiga el aspecto y el tacto encantadores de un suelo aceitado, junto con la protección de un acabado. Bona Craft Oil 2K tiene una fórmula única, fabricada con aceites vegetales modificados, que proporciona un tiempo de secado acelerado y una mayor resistencia al desgaste. Funciona perfectamente en una amplia variedad de especies de madera, incluso con las más problemáticas, como las de jatoba, cerezo, nogal y muchas más. Proporciona una superficie hermosa y fuerte, resistente al agua y a las manchas y está lista para el tránsito ligero después de solo 12 horas.

Ventajas principales:

- Aceites vegetales de alto rendimiento
- Protege en 1 capa
- Tiempo abierto prolongado, curado rápido
- Se puede recubrir con Bona Traffic HD, Bona Traffic HD Raw y Bona Traffic HD Anti Slip y Hard Wax Oil

Datos técnicos:

Base: Aceites vegetales modificados incl. endurecedor de isocianato

Categoría: Aceite endurecedor, 2 comp.

Contenido en sólidos: 96-98 %

Tiempo de secado (hasta el uso): 12 h

Herramientas de aplicación: Rasqueta de goma, rodillo de pelo corto o espátula de acero inoxidable

Rendimiento: 20 m²/l (por capa)

Neutral	GT570014001	1.25 L	6	
Frost	GT571114001	1.25 L	6	
Clay	GT572114001	1.25 L	6	
Graphite	GT573114001	1.25 L	6	
Ash	GT574114001	1.25 L	6	
Umbra	GT575114001	1.25 L	6	
Light Grey	GT576114011	1.25 L	6	
Invisible	GT580014011	1.25 L	6	
Sand	GT579114011	1.25 L	6	
Misty	GT581014011	1.25 L	6	
Driftwood	GT582014011	1.25 L	6	
Provincial	GT583014011	1.25 L	6	



Aceites - Tratamiento contra el desgaste

Tipo

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja de transporte

Cajas/Palets

Bona Craft Oil



Aceite profesional para madera con excelentes propiedades de saturación que ofrece una protección profunda contra el desgaste, los productos químicos y la humedad. Gracias a su alto contenido en aceite y a sus excelentes propiedades de penetración, normalmente solo se requiere una única aplicación, lo que convierte el tratamiento de superficies en un trabajo sencillo y rápido. Igualmente, adecuado para hogares y entornos públicos. Seguro para su aplicación sobre juguetes infantiles (EN 71-3). Disponible en versión neutra y blanca.

Ventajas principales:

- Grado de saturación extremadamente elevado para el tratamiento rápido de la superficie
- Realza la veta y el color de la madera.
- Bajo contenido en disolventes (<4 %) y poco olor
- Superficie abierta que respira

Datos técnicos:

Base: Aceites vegetales modificados
Categoría: Aceite endurecedor, 1 comp.
Contenido en sólidos: 96-98 %
Tiempo de secado (hasta el uso): 24 h
Aplicación: Rasqueta de goma, Bona Woolpad o espátula de acero inoxidable
Rendimiento: 20 m²/l (por capa)

Neutral	GT560120001	5 L	2	
Frost	GT561115001	2.5 L	4	

Bona Hard Wax Oil



Aceite natural modificado para una protección superior de los suelos de madera. Produce el aspecto cálido de un suelo aceitado y, al mismo tiempo, proporciona una superficie robusta y resistente a las manchas que permite reparaciones en puntos localizados y un fácil mantenimiento. Fórmula única sin sustancias controvertidas como el cobalto o las cetoximas. Bajas emisiones de olor para su tipo y muy fácil de manejar. Se puede aplicar con rodillo, brocha o espátula. Deja una superficie abierta que respira reduciendo el riesgo de encolado lateral. Muy adecuado para suelos con calefacción radiante. Combina perfectamente con Bona Craft Oil para dar color y cambiar el diseño de suelos de madera.

Ventajas principales:

- Resistente, repele la suciedad
- Excelente resistencia al agua
- Color cálido y aspecto natural
- Sin cobalto ni cetoximas (2-butoxima, butoxima, MEKO)

Datos técnicos:

Base: Aceites vegetales modificados
Categoría: Aceite endurecedor, 1 comp.
Contenido en sólidos: 96-98 %
Tiempo de secado (hasta el uso): 24 h
Aplicación: Rodillo, brocha o espátula de acero inoxidable
Rendimiento: 20 m²/l (por capa)

Satinado	AF3100025	2,5 L	2	
Mate	AF3600025	2,5 L	2	
Extra Mate	AF390015001	2,5 L	2	



ACABADOS | MADERA

Aceites - Espacios de exterior

Tipo

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja de transporte

Cajas/Palets

Bona Decking Oil



Bona Decking Oil es una mezcla concentrada de aceites vegetales modificados para conseguir una impregnación superior y una protección de larga duración para tarimas y otras superficies de madera a la intemperie. Realza la veta natural de la madera, al tiempo que la protege contra la entrada de humedad y reduce el riesgo de que se agriete y se abarquille.

Ventajas principales:

- Protección duradera
- Contiene protección UV
- Excelente repelente del agua

Datos técnicos:

Base: Aceites vegetales modificados

Categoría: Aceite endurecedor, 1 comp.

Tiempo de secado (hasta el uso): 24 h

Aplicación: Brocha ancha o rodillo de mohair

Rendimiento: 20 m²/l aprox. (por capa)

	Neutral	GT551115001	2.5 L	4	
	Mahogany	GT551215001	2.5 L	4	
	Teca	GT551315001	2.5 L	4	
	Gris	GT551515001	2.5 L	4	

Bona alrededor del mundo

THE NOMAD HOTEL, LONDON, GRAN BRETAÑA



BELLEZA NATURAL CON DURABILIDAD EXTREMA

El NoMad es un hotel galardonado situado en el antiguo Tribunal de Magistrados de Bow St. Fue elegido como Mejor Hotel del Mundo en 2022 por la revista Dezeen. La popular zona de comedor situada en el atrio del hotel necesitaba una renovación completa con una interrupción mínima de la actividad comercial, respetando al mismo tiempo la estética interior cuidadosamente diseñada.

Bona Natural Primer y Bona Traffic HD Extra Mate se combinaron para crear un aspecto natural con una durabilidad extrema.



Aceites - Tratamiento para crear efectos

Bona Mix Colour



Pigmento en pasta concentrado para utilizar con recubrimientos al agua. Particularmente idóneo para ajustar el color de Bona Nordic Tone y Bona Rich Tone, aunque también se puede añadir en pequeñas cantidades a todos los barnices al agua de Bona para aportar al suelo un tintado ligero. Se puede añadir asimismo al emplaste Mix&Fill Plus para optimizar el color de las juntas cuando se están rellenando.

Datos técnicos:

Contenido: Pigmento en pasta concentrado

Rendimiento: 250 ml por envase de 5 litros (5 %) de Bona Nordic Tone o Bona Rich Tone

Mahogany	GX504007	0.25 L	12	
Nogal	GX504107	0.25 L	12	
Blanco	GX504207	0.25 L	12	
Gris	GX504307	0.25 L	12	
Negro	GX504407	0.25 L	12	

Bona Nordic Tone



Bona Nordic Tone es un tratamiento previo a la aplicación de Bona Craft Oil o Bona Craft Oil 2K para crear el carácter único de los suelos blanqueados escandinavos. Combinélo con Bona Craft Oil o B 2K Frost o elija un color de contraste para conseguir un apasionante efecto bidimensional. El color puede modificarse o intensificarse aún más añadiendo un 5 % de Bona Mix Colour a Bona Nordic Tone.

Ventajas principales:

- Efecto blanqueado de madera clara
- Inhibe el amarilleamiento de la madera
- La blancura puede controlarse con el número de aplicaciones (normalmente solo se necesita una aplicación)

Datos técnicos:

Base: Aceites y ceras emulsionados, pigmentación

Categoría: Pretratamiento, 1 componente

Tiempo de secado: 1-2 h (entre capas)

Aplicación: Aplicador de aceites o brocha ancha para suelos

Rendimiento: 8-10 m²/l (por capa)

	WX700020001	5 L	3	44
--	-------------	-----	---	----

Bona Rich Tone



Bona Rich Tone es un pretratamiento para suelos de madera natural que proporciona una coloración oscura ahumada* y aporta un toque de sofisticación. Aplique a continuación una capa de Bona Craft Oil o Bona Craft Oil 2K de cualquier color para conseguir un apasionante efecto bidimensional, o bien aplique directamente Bona Hard Wax Oil para obtener un acabado elegante. El color puede modificarse o intensificarse aún más añadiendo un 5 % de Bona Mix Colour.

*El color se consigue mediante una reacción química con la madera, y los resultados pueden variar de una especie de madera a otra. El roble concretamente presenta una coloración oscura profunda después del tratamiento.

Ventajas principales:

- Efecto oscuro ahumado
- Secado rápido
- Sin olor

Datos técnicos:

Base: Solución alcalina

Categoría: Pretratamiento, 1 componente

Tiempo de secado: 1-2 h (entre capas)

Aplicación: Aplicador de aceites

Rendimiento: 8-10 m²/l (por capa)

	WX900020001	5 L	3	44
--	-------------	-----	---	----



Emplastes y reparadores

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Cajas/
palet

Bona Mix&Fill Plus



Emplaste tapajuntas que permite ahorrar tiempo. Tiene una excepcional capacidad de rellenado (hasta 3 mm), y suele bastar con una única aplicación para obtener una superficie suave. El emplaste se mezcla con polvo de madera de la superficie que se va a tratar, lo que le proporciona una coloración natural que combina con el resto del suelo. Adecuado para especies de madera de color claro o medio.

Ventajas principales:

- Capacidad de rellenado excepcional
- Secado rápido
- Anticorrosivo

Datos técnicos:

Base: Acrilato

Categoría: Al agua, 1 componente

Tiempo de secado (hasta el lijado):
30-60 min

Aplicación: Espátula de acero inoxidable

Rendimiento: 8-12 m²/l (por capa)

WF220020001

5 L

3

44

Bona Mix&Fill



Emplaste para rellenar juntas de hasta 2 mm de ancho, adecuado para prácticamente todos los tipos de madera. El emplaste se mezcla con polvo de madera de la superficie que se va a tratar, lo que le proporciona una coloración natural que combina con el resto del suelo.

WF21002002

5 L

3

44



PROGRAMA BONA DE TRATAMIENTOS DE SUELOS



Bronce



Plata



Oro

Bona[®]

CUIDADO DE LOS SUELOS



Realizar un correcto mantenimiento de los suelos es vital para que conserven su belleza durante muchos años. Las soluciones de mantenimiento de Bona se han desarrollado especialmente para limpiar y revitalizar los suelos. Las soluciones para el cuidado de suelos Bona, adecuadas para todas las superficies de madera y resilientes, eliminan eficazmente la suciedad más incrustada del suelo. En las siguientes páginas encontrará más información sobre nuestro sistema Bona Commercial System y otras soluciones de mantenimiento para usuarios profesionales y propietarios particulares que son las mejores de su categoría.



1. Deep Clean System
2. Barniz — Mantenimiento
3. Aceites — Mantenimiento





MANTENIMIENTO

Deep Clean System

Tipo

N° de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Cajas/
Palets

Bona PowerScrubber 2.0



La Bona PowerScrubber es una fregadora automática potente y versátil para limpiar la mayoría de las superficies de interior y tarimas de madera de exterior.

Bona PowerScrubber 2.0 combina la limpieza en profundidad más eficaz con una versatilidad y comodidad inigualables. Sus cepillos cilíndricos giran en sentido opuesto limpiando el suelo a fondo y de manera efectiva, al tiempo que su diseño potente y compacto ofrece un rendimiento superior al de la mayoría de las fregadoras automáticas. Todo ello con las ventajas de un manejo, un montaje y un transporte ergonómicos. Detergentes recomendados: Bona Deep Clean Solution

Ventajas principales:

- Limpieza en profundidad eficaz
- Amplia variedad de superficies
- Diseño y manejo ergonómicos
- Fácil de llenar, montar y transportar
- Uso interior y exterior

Datos técnicos:

Potencia del motor: Máx. 2300 W;
media: 1900 W

Alimentación: 230 V / 50 Hz

Peso de la máquina: 34,5 kg

Cepillo de limpieza: 2 x 400 mm, de nylon blanco blando

Capacidad del tanque de limpieza: 10 l

Capacidad del tanque de succión: 10 l

Dimensiones: 520 mm x 470 mm x 300 mm

AM400201100

1

Cepillo de limpieza



Blanco: Para suelos aceitados o barnizados
Naranja: Para tarimas perfiladas

Rojo: Para suelos aceitados o tratados con ceras duras

Verde: Cepillo ligeramente abrasivo para una limpieza agresiva de suelos aceitados

Negro: Para piedra y baldosas

Blanco	AS3647622500	400 mm	1	
Naranja	AS3647625250	400 mm	1	
Rojo	AS3647624580	400 mm	1	
Verde	AS3647622520	400 mm	1	
Negro	AS3647624810	400 mm	1	

Barra de succión



Recambio de barra de succión, con muelles incluidos, para la Bona PowerScrubber. Nota: Se venden por unidades, y se necesitan dos para un recambio completo.

AS3647770970

400 mm

1

Bona Deep Clean Solution



Bona Deep Clean Solution es un limpiador para una limpieza exhaustiva de suelos de madera y resistentes. Es excelente para la limpieza en profundidad y como desengrasante antes de aplicar un recubrimiento. También ideal para exteriores, para la limpieza de las tarimas de madera desgastadas.

Ventajas principales:

- Revitaliza los suelos sucios de aspecto apagado
- Disuelve la suciedad profundamente incrustada y las marcas de calzado persistentes
- Optimizado para la Bona PowerScrubber

Datos técnicos:

Debe diluirse con agua limpia.

• Superficies barnizadas: 1:10

• Superficies aceitadas: 1:20

• Tarimas de exterior: 1:10

WM650020010

5 L

3

44



MANTENIMIENTO

INSTALACIÓN

LIJADO

ACABADOS

CUIDADO
DE SUELOS

ACCESORIOS

Suelos barnizados

Bona Polish Mate



Bona Polish Mate es un producto de mantenimiento al agua compatible con una amplia variedad de superficies, como parquet barnizado, suelos laminados, de linóleo y de PVC. Al estar reforzado con poliuretano, deja una capa de excepcional resistencia al desgaste, por lo que es adecuado tanto para entornos domésticos como comerciales.

Ventajas principales:

- Superficie mate uniforme
- No requiere pulido
- Elevada resistencia al desgaste

Datos técnicos:

Base: Acrílico/poliuretano

Tiempo de secado (hasta el uso): <1 h

Aplicación: Recambio Mopa Restaurador de Microfibra

Rendimiento: 50 m²/l

Mate	WP500320001	5 L	3	44
------	-------------	-----	---	----

Bona Polish Brillo



Bona Polish Brillo es un producto de mantenimiento al agua compatible con una amplia variedad de superficies, como parquet barnizado, suelos laminados, de linóleo y de PVC. Al estar reforzado con poliuretano, deja una capa de excepcional resistencia al desgaste, por lo que es adecuado tanto para entornos domésticos como comerciales. Otorga a la superficie un brillo nuevo y protección continuada frente al desgaste.

Ventajas principales:

- Buena adhesión a numerosas superficies
- No requiere pulido
- Resistente a las marcas de calzado
- Resistencia al deslizamiento según la norma EN 14904

Datos técnicos:

Base: Acrílico/poliuretano

Tiempo de secado (hasta el uso): <1 h

Aplicación: Recambio Mopa Restaurador de Microfibra

Rendimiento: 50 m²/l

Brillo	WP511020001	5 L	3	44
--------	-------------	-----	---	----

Bona Remover



Decapante concentrado de productos restauradores, con un pH equilibrado para que se pueda usar con seguridad sobre suelos de madera. Además de decapar los restauradores, también es eficaz para eliminar marcas de calzado. Forma poca espuma y presenta una baja emisión de olores. Está adaptado para la madera, pero también se puede usar sobre la mayoría de tipos de pavimentos resistentes al agua, como los suelos de baldosas, de vinilo y de linóleo.

Ventajas principales:

- Agente decapante equilibrado para un uso seguro sobre madera
- Eficaz sobre los restauradores de Bona y sobre muchos otros tipos de productos restauradores
- Concentrado

Datos técnicos:

pH: Concentrado: 9 aprox.

Solución lista para usar: 8

Disolución: 1 litro por cada 1-5 litros de agua (17-50 % de Bona Remover)

	WM702013200	1 L	6	50
--	-------------	-----	---	----



MANTENIMIENTO

Suelos barnizados

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporteCajas/
Palets

Bona Freshen Up



Bona Freshen Up es un revestimiento de mantenimiento para el mantenimiento frecuente de suelos de madera barnizados. Al tener como base una dispersión de poliuretano puro, deja una capa de excepcional resistencia al desgaste, por lo que es adecuado tanto para entornos domésticos como comerciales. Bona Freshen Up es de alto brillo, aportando un brillo nuevo y lustre a los suelos apagados. Cumple las normas EN 14904:2006 y DIN 18032:2 sobre resistencia al deslizamiento.

Ventajas principales:

- Producto de mantenimiento sin cera
- Permite el recubrimiento posterior con acabados al agua
- Elevada resistencia al desgaste

Datos técnicos:**Base:** Acrílico/poliuretano**Tiempo de secado (hasta el uso):** <1 h**Aplicación:** Recambio Mopa Restaurador de Microfibra**Rendimiento:** 50 m²/l

WP595020002

5 L

3

44

Bona Cleaner



Detergente concentrado para la limpieza sencilla y segura de suelos de madera barnizados y de corcho. Forma poca espuma y es adecuado tanto para la limpieza con fregadoras automáticas como para la limpieza manual. No deja residuos resbaladizos ni opacidades.

Ventajas principales:

- Eficaz, pero seguro para la madera
- Forma poca espuma
- Olor fresco

Dilution:

- **Uso normal:** 1:100
- **Suelos muy sucios:** 1:50

WM760020001

5 L

3

44

Suelos aceitados

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporteCajas/
Palets

Renovador para Maderas Aceitadas Bona



El Renovador para Suelos de Madera Aceitados Bona facilita el mantenimiento de los suelos de madera aceitados. Simplemente viértalo sobre la superficie, distribúyalo y deje que se seque. Con este producto, no es necesario utilizar máquinas pulidoras, y el suelo queda listo para el tránsito peatonal ligero en tan solo 1-2 horas tras la aplicación.

Ventajas principales:

- Restaura los suelos de madera aceitados secos
- Contiene aceite de linaza
- Mejora la resistencia al agua y a los derrames

Datos técnicos:**Herramientas de aplicación:** Recambio Mopa Limpiador de Microfibra Bona**Rendimiento:** Aprox. 40-60 m²/litro

WP605013001

1 L

6



MANTENIMIENTO

Suelos aceitados

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Cajas/
Palets

Bona Oil Care



Aceite de mantenimiento de secado rápido para proteger y revivir suelos de madera aceitados. Consiste en una mezcla de diferentes aceites vegetales con baja viscosidad y con una excelente capacidad de penetración. Rellena los poros de la madera para una protección prolongada.

Ventajas principales:

- Restaura y protege
- Magnífica tasa de cobertura
- Secado rápido
- Con baja viscosidad, fácil de extender

Datos técnicos:

Base: Aceites vegetales modificados

Categoría: Aceite endurecedor, 1 comp.

Tiempo de secado (hasta el uso): 12 h

Aplicación: Bona Woolpad o trapo de algodón

Rendimiento: 50-100 m²/l

Pure	GT525113100	1 L	12	60
Pure	GT525120100	5 L	2	50

Bona Wax Oil



Resistente aceite de cera para el mantenimiento periódico de superficies aceitadas y tratadas con cera dura. Restaura los suelos aceitados secos y les agrega una capa protectora de cera para aumentar su resistencia al agua y a los líquidos derramados.

Ventajas principales:

- Secado rápido
- Bajo contenido en disolventes y poco olor
- Excelente repelente del agua

Datos técnicos:

Base: Aceites y ceras vegetales modificados

Categoría: Aceite endurecedor, 1 comp.

Tiempo de secado (hasta el uso): 12 h

Aplicación: Bona Woolpad o espátula de acero inoxidable

Rendimiento: 50-80 m²/l

WP615013100	1 L	12	60
-------------	-----	----	----

Bona Oil Soap



Detergente elaborado con aceite vegetal para la limpieza frecuente y el mantenimiento habitual de suelos de madera aceitados. Nutre la superficie y deja una película fina que se puede pulir para aumentar el brillo.

Ventajas principales:

- Delicado con las superficies aceitadas
- Limpia y acondiciona
- Concentrado duradero

Datos técnicos:

pH: 9 aprox.

Disolución: 1:50

WM704013100	1 L	6	45
WM704020100	5 L	3	44

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS



La única manera de conseguir unos suelos perfectos es utilizando las herramientas correctas. Bona lleva décadas trabajando estrechamente con los profesionales y sabe con exactitud qué se necesita cuando se trabaja con suelos. Por eso nuestras herramientas y accesorios están desarrollados de forma inteligente para que sean perfectamente compatibles con todos nuestros productos para suelos. En esta sección encontrará todos los accesorios que necesita para llevar a cabo cualquier trabajo con suelos, desde rodillos y pistolas aplicadoras hasta bolsas para recoger el polvo y herramientas para el mantenimiento de las superficies.



1. Acabados
2. Instalación
3. Medición
4. Seguridad en el trabajo
5. Mantenimiento de suelos





HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Acabados

Tipo

N° de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Cajas/
Palets

Rodillo de pelo largo Bona 11 mm



Rodillo de microfibra densa para una aplicación perfectamente uniforme de acabados al agua. Incluye protecciones laterales que ayudan a mantener un volumen de aplicación constante. Con pelo de 11 mm.

25 cm

AT31001000

1

10

Rodillo de microfibra Bona, pelo 11 mm



Rodillo profesional con poca pérdida de fibras y distribución uniforme del acabado.

25 cm

AT31002200

1

10

Rodillo de microfibra Bona, pelo 11 mm



Rodillo de microfibra para una aplicación de barniz uniforme y con poca formación de burbujas. Con pelo de 11 mm.

41,5 cm

AT31002600

1

5

Rodillo de microfibra Bona, pelo 5 mm



Rodillo profesional con poca pérdida de fibras y distribución uniforme del acabado.

25 cm

AT31120897

1

10

Rodillo SuperCoat Bona



Rodillo de calidad con pelo de poliéster para una aplicación correcta del barniz. Con pelo de 11 mm.

10 cm

AT31002310

1

10

25 cm

AT31002325

1

1

38 cm

AT31002338

1

1

Rodillo poliuretano Bona



Rodillo de poliuretano adecuado para aplicar aceite de cera dura y resinas epoxídicas.

25 cm

AT31005000

1



HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Acabados

	Tipo	N° de Artículo	Embalaje	Uds./caja de transporte	Cajas/Palets
Rodillo de Microfibra pelo 8 mm 		Rodillo de pequeño tamaño con un diámetro extragrande para aplicar barniz o pintura a lo largo de las orillas. Con pelo de microfibra de 8 mm.			
	12 cm	AT31002500	1		
Mango para rodillos de 10 cm 		Mango para rodillos de 10 cm.			
	10 cm	AT31004000	1		
Mango para rodillos de 25 cm 		Mango para rodillos de 25 cm.			
	25 cm	AT31014001	1		
Mango para rodillos 30-50 cm 		Mango de aluminio ajustable para rodillos de entre 30 y 50 cm de ancho.			
	30-50 cm	AT31002800	1	5	
Alargador Telescópico Bona 		Alargador telescópico profesional de aluminio con sistema de bloqueo y liberación rápida del mango del rodillo.			
	110-200 cm	AT31401002	1		
Bona Rollerbox 		Conserva el rodillo húmedo y listo para un uso posterior.			
	Rojo/Gris	AT31405000	1		



HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Acabados

	Tipo	Nº de Artículo	Embalaje	Uds./caja de transporte	Cajas/Palets
Brocha Bona de mango Corto 	Brocha de alta calidad con cerdas finas y suaves y mango de madera. Apta para pintar líneas de marcaje y otros trabajos de pintura.	50 mm	AT31112289	1	
Brocha Bona de mango largo 	Brocha de alta calidad con cerdas medio-finas y mango extralargo para llegar a zonas de difícil acceso. Apta para cepillar orillas con barnices al agua.	50 mm	AT31112020	1	
Brocha de suelo 	Brocha de alta calidad para suelos, con cerdas finas muy apretadas. Adecuada para Bona Hard Wax Oil y Bona Decking Oil.	22 cm	AT31101000	1	
Brocha para suelos con funda 	Brocha para suelos resistente con cerdas finas muy apretadas. Fabricada específicamente para aplicar barnices al agua, pintura al agua y lejía. Se presenta con una cómoda funda para un almacenamiento y un transporte seguros.	30 cm	AT953214	1	
Mango aplicador 	Mango aplicador articulado para el Recambio aplicador americano.	46 cm	AT956904	1	
Recambio aplicador americano 	Aplicador de espuma y fibra sintética para barnices al agua.	46 cm	AT956903	1	



HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INSTALACIÓN

LIJADO

ACABADOS

CUIDADO
DE SUELOS

ACCESORIOS

Acabados

Tipo

N° de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Cajas/
Palets

Rasqueta para aplicar aceite



Rasqueta resistente al aceite para una aplicación rápida y sencilla de los aceites Bona. Puede acoplarse a un alargador telescópico.

50 cm	AT31302001	1		
-------	------------	---	--	--

Botines desechables



Fundas de plástico de un solo uso para proteger el calzado.

	AT33051000	50		
--	------------	----	--	--

Espátula de acero inoxidable



Espátula de acero inoxidable para barnices al agua, aceites y emplastes.

27 cm	AT959201	1		
35 cm	AT31360350	1		

Cuchilla



Cuchilla para suelos, para llegar a zonas de difícil acceso como las esquinas y las áreas próximas al rodapié.

4 cm	AT929502	1		
------	----------	---	--	--

Hoja en U para cuchilla



4 cm	AT929503	1		
2 cm	AT929504	1		

Trapos de aceite Bona



Trapos de algodón resistentes al desgarro para trabajos de aceitado, limpieza y pulido.

50 x 55 cm	AT32086000	10 pcs		
------------	------------	--------	--	--



HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Acabados

Tipo

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Cajas/
Palets

Láminas, Roble

Láminas de roble para reparar suelos de parquet.



352 x 73 x 3,8mm

AT32901201

44 pcs

Bote de mezcla Bona

Recipiente de mezcla con claras indicaciones de volumen que simplifican la decantación de los barnices de dos componentes. Incluye indicaciones para Bona Traffic HD, Bona Traffic, Bona Traffic Anti-slip, Bona Natural 2 comp y Bona Wave.



max. 1.9 L

30031

72 pcs

Cuchilla térmica

Cuchilla térmica de butano para derretir la cera al reparar desperfectos en suelos de madera. Alcanza la temperatura de funcionamiento directamente.



AT32053100

1

Fundas elásticas protectoras de calzado

Fundas elásticas azules y blancas para proteger el calzado.



AT33054000

1

100



HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INSTALACIÓN

LIJADO

ACABADOS

CUIDADO DE SUELOS

ACCESORIOS

Acabados

Tipo

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Cajas/
Palets

Kit de reparación Bona Wax



Completo kit para efectuar reparaciones rápidas y sencillas en superficies dañadas de madera, de corcho o laminadas. El kit incluye 20 barras de cera dura resistentes y una cuchilla térmica de butano para derretir la cera. Los numerosos colores diferentes incluidos en el kit se adaptarán a la mayoría de los tipos de madera tal como se entregan, pero también se pueden combinar distintas ceras para obtener el tono idóneo. La cera derretida no merma, lo que permite rellenar desperfectos importantes de la superficie. Una vez endurecida, la cera forma una superficie dura y resistente al desgaste.

Ventajas principales:

- Adecuado para maderas de cualquier tipo y color
- Permite rellenar grandes arañazos y cavidades de la superficie
- Reparaciones rápidas: la reparación queda lista en unos pocos minutos

Contenido:

- Cuchilla térmica de butano
- 20 barras de cera dura
- Cuchilla
- Trapo de limpieza
- Aguja

	AT32053600	1		
--	------------	---	--	--

Barra de cera para reparaciones

01 Transparente	AT32053001	1		
02 Pino	AT32053002	1		
03 Roble oscuro	AT32053003	1		
04 Haya	AT32053004	1		
05 Peral	AT32053005	1		
06 Roble	AT32053006	1		
07 Cerezo	AT32053007	1		
08 Abedul	AT32053008	1		
09 Roble claro	AT32053009	1		
10 Fresno	AT32053010	1		
11 Marrón	AT32053011	1		
12 Amarillo	AT32053012	1		
13 Cáscara de huevo	AT32053013	1		
14 Gris	AT32053014	1		
16 Crema	AT32053016	1		
17 Rojo	AT32053017	1		
19 Verde	AT32053019	1		
20 Azul	AT32053020	1		
21 Blanco	AT32053021	1		
22 Negro	AT32053022	1		



HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Instalación

Tipo

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Cajas/
Palets

Espátula dentada

Para la aplicación de pastas niveladoras. Altura ajustable.



560 mm

AT31444000

1

1

Cuchilla dentada 560 mm

Para la aplicación de pastas niveladoras.



R1

AT31444001

1

10

R2

AT31344402

1

10

R3

AT31344403

1

10

Cubo para mezclas Bona

30-Cubo de mezcla de 30 litros.t.



30 L

30033

1

Cubo de agua Bona 12,5 litros

Cubo de agua para diferentes aplicaciones.



12.5 L

30034

1

Removedor Bona

Varilla para mezclar imprimaciones o adhesivos de dos componentes.



80 mm

AT32051080

1

Palanca de tracción

Herramienta de tracción para instalar parquet. De 55 cm de largo.



AT32033000

1



HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INSTALACIÓN

LIJADO

ACABADOS

CUIDADO DE SUELOS

ACCESORIOS

Instalación

Rodillo de púas



Para eliminar burbujas de aire de compuestos de nivelación. De 50 cm de ancho.

50 cm	AT32052500	1		
-------	------------	---	--	--

Taco de impacto



Taco de impacto de poliamida para la instalación pegada. Sin mango.

	AT32038000	1		
--	------------	---	--	--

Zapatos con púas



Zapatos con púas para poder caminar sobre materiales recién aplicados como, por ejemplo, pastas niveladoras o imprimaciones epoxídicas.

	AT32055000	1 par		
--	------------	-------	--	--

Toallitas de limpieza Bona



Toallitas de limpieza para materiales difíciles de eliminar. El tejido texturizado limpia en profundidad y elimina la suciedad fácilmente.

	AT322100		72	
--	----------	--	----	--

Varilla mezcladora DLX 152M M14



La varilla mezcladora DLX se ha desarrollado para la preparación óptima de morteros de base fina, como el Bona H600.

	AT32014003		1	
--	------------	--	---	--



HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Instalación	Tipo	Nº de Artículo	Embalaje	Uds./caja de transporte	Cajas/Palets
Varilla mezcladora Collomix KR 140, M14 La varilla mezcladora KR genera una fuerza de cizallamiento elevada que evita la formación de grumos y garantiza que el material alcance homogeneidad. 		AT32014003		1	
Medición	Tipo	Nº de Artículo	Embalaje	Uds./caja de transporte	Cajas/Palets
Herramienta de comprobación de dureza Instrumento para comprobar la dureza de la superficie de las soleras. 		AT37010000	1		
Cuña Para medir el desnivel de las superficies. 		AT37012000	1		



HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INSTALACIÓN

LIJADO

ACABADOS

CUIDADO
DE SUELOS

ACCESORIOS

Seguridad en el trabajo

Tipo

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Cajas/
Palets

Guantes de lijar antivibraciones Bona



Guantes de lijar antivibraciones certificados. Reducen el riesgo de desarrollar el síndrome del túnel carpiano.

L	AT331000L	1 pcs		
XL	AT331000XL	1 pcs		

Mascarilla antipolvo 3M, 9310



Mascarilla para el polvo P1 que protege contra partículas compactas.

AT33011100		20	
------------	--	----	--

Mascarilla antipolvo 3M, 9322



Mascarilla para el polvo P2 que protege contra el polvo respirable.

AT33012100		10	
------------	--	----	--

Mascarilla antipolvo 3M, 9332



Mascarilla para el polvo P3 que protege contra el polvo respirable, con válvula de exhalación. Puede limpiarse y, por tanto, es reutilizable.

AT33013100		10	
------------	--	----	--



HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INSTALACIÓN

LIJADO

ACABADOS

CUIDADO DE SUELOS

ACCESORIOS

Mantenimiento

Tipo

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Cajas/
Palets

Kit de mopa comercial Bona



Mopa con mango telescópico de aluminio estriado ligero y resistente para una durabilidad superior. Su base de 60 cm de ancho está diseñada especialmente con un borde levantado que ayuda a atrapar la suciedad y aumenta la presión de limpieza. El kit incluye 1 Recambio Mopa Atrapapolvo y 1 Recambio Mopa Limpiador.

60 cm

WM710013489

1

10

Recambio mopa atrapapolvo línea comercial



Recambio para mopa diseñado para que se utilice en seco. Está compuesto por una mezcla especial de fibras cortas y largas con carga electrostática para atrapar y eliminar de los suelos el polvo, la suciedad y los residuos sueltos de forma rápida y segura.

60 cm

AX0003543

1

12

Recambio mopa limpiador línea comercial



Recambio para mopa diseñado para que se utilice en húmedo. Elaborado en microfibra muy absorbente para atrapar y eliminar el polvo y la suciedad de las superficies.

60 cm

AX0003544

1

12

Mantenimiento para usuario final

Tipo

Nº de Artículo

Embalaje

Uds./caja
de transporte

Cajas/
Palets

Bona Spray Mop Premium para Suelos de Madera



La Bona Spray Mop Premium para Suelos de Madera proporciona el cuidado y la protección definitivos para suelos de madera sellados. Su fórmula de pH neutro está lista para usar, se seca rápidamente y proporciona un brillo natural sin marcas. Olvidese del engorro de tener que llenar cubos: con solo pulverizar tendrá una limpieza rápida y eficaz.

Ventajas principales:

- Diseño ergonómico y ligero
- Cabezal de mopa basculante extra ancho
- Botella recargable

El kit incluye:

- Bona Spray Mop
- Botella de Limpiador para suelos de madera Bona
- Recambio Mopa Limpiador de Microfibra Bona

CA201010011



HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Cuidado de los suelos para usuario final

Recarga de Limpiador de suelos de madera Bona



El Limpiador para suelos de madera Bona en formato económico, se puede utilizar tanto para recargar la botella pulverizadora del Limpiador para suelos de madera Bona como la botella recargable para mopas pulverizadoras. Específicamente diseñado para eliminar polvo, suciedad y mugre de los suelos de madera. Su fórmula lista para usar se seca rápidamente y no deja ningún residuo.

Ventajas principales:

- Fórmula de limpieza al agua
- Sin residuos, segura para personas y animales
- Duro con la suciedad, pero suave con los suelos

WM740119011

4 L

Recarga de Limpiador de suelos laminados y superficies duras Bona



El Limpiador para suelos laminados y superficies duras Bona en formato económico, se puede utilizar tanto para recargar la botella pulverizadora del Limpiador para suelos laminados y superficies duras Bona como la botella recargable para mopas pulverizadoras. Su fórmula sin enjuague que no deja residuos limpia los suelos de superficies duras de forma eficaz eliminando polvo, suciedad y mugre.

Ventajas principales:

- Fórmula de limpieza al agua
- Sin residuos, segura para personas y mascotas
- Secado rápido para un brillo sin marcas

WM740219021

4 L

Limpiador para suelos de madera aceitados



El Limpiador para suelos aceitados Bona es seguro, fácil y eficaz para suelos de madera tratados con aceite. Limpia y nutre los suelos de madera proporcionándoles mayor protección.

• Ventajas principales:

- Diseñado específicamente para suelos de madera aceiteada
- Duro con la suciedad pero suave con los suelos
- Su formato económico ahorra dinero

WM700115022

2.5 L



CONSEJOS DE APLICACIÓN



1. Sistema de barnizado
2. Aspecto de madera natural
3. Sistema Bona SuperSport System
4. Sistema de aceitado con Bona Craft Oil 2K
5. Sistema de aceitado Bona Oil System
6. Sistema de aceitado con Bona Hard Wax Oil
7. Guía de adhesivos
8. Índice de adhesivos Bona
9. Certificados Verdes



Sistema de barnizado

1. Lijado: Grueso y medio con las lijadoras Bona Belt y Bona Edge o con la Bona FlexiSand con Bona Power Drive



2. Aplicación: Bona Mix&Fill Plus con una espátula

Rendimiento: 8-12 m²/l
Tiempo de secado: 15-30 min
30-60 min hasta
el lijado (20 °C, 60 %)



3. Lijado: Fino con Bona FlexiSand con Bona Quattro Disc o Bona Multidisc y Bona Edge



4. Lijado: Final con la Bona FlexiSand



5. 1.ª aplicación: Elija una de las siguientes imprimaciones Bona y aplíquela con un Rodillo de microfibra Bona.



Bona White
Aspecto blanqueado
1-3x con rodillo



Bona Natural
Aspecto de madera
pura 1-2 capas con
rodillo



Bona Classic UX
La todoterreno
1 capa con rodillo



Bona Intense
Coloración media 1
capa con rodillo



Bona Amber
Coloración intensa 2
capas con rodillo



6. 2.ª aplicación: Elija uno de los siguientes barnices de acabado Bona y aplíquelo con un Rodillo de microfibra Bona.



Desgaste medio



Bona Wave
Rendimiento: 8-10 m²/l
Tiempo de secado: 1-2
h (20 °C, 60 %)

o



Bona Mega EVO
Rendimiento: 8-10 m²/l
Tiempo de secado:
1-2 h (20 °C, 60 %)

Desgaste intenso



Bona Traffic HD
Rendimiento: 8-10 m²/l
Tiempo de secado: 2-3
h (20 °C, 60 %)



Bona Traffic GO
Rendimiento: 8-10 m²/l
Tiempo de secado:
2-3 h (20 °C, 60 %)

7. Lijado intermedio con la Bona FlexiSand o la Bona Buffer



8. 3.ª aplicación: Con el mismo barniz de acabado Bona que se haya aplicado antes.



9. Si se espera un tránsito extremo, se recomienda aplicar una capa adicional de barniz de acabado.



Aspecto de madera natural

1. Lijado: Grueso y medio con las lijadoras Bona Belt y Bona Edge o con la Bona FlexiSand con Bona Power Drive. 
2. Aplicación: Bona Mix&Fill Plus con una espátula.
 Rendimiento: 8-12 m²/l
Tiempo de secado: 15-30 min
30-60 min hasta el lijado (20 °C, 60 %)
3. Lijado: Fino con Bona FlexiSand con Bona Quattro Disc o Bona Multidisc y Bona Edge. 
4. Lijado: Final con la Bona FlexiSand. 
5. 1.^a aplicación: Imprimación Bona Natural con un Rodillo de microfibra Bona.
 (Considere si merece la pena añadir Bona Blocker a Bona Natural para aumentar la resistencia a los taninos). 

	Desgaste doméstico.	Desgaste intenso
	 Bona Natural Rendimiento: 8-10 m²/l Tiempo de secado: 1-2 h (20 °C, 60 %)	 Bona Natural Rendimiento: 8-10 m²/l Tiempo de secado: 1-2 h (20 °C, 60 %)
6.	2.^a aplicación: Bona Mega EVO con Rodillo de microfibra Bona  Bona Mega EVO Ultra Mate Rendimiento: 8-10 m²/l Tiempo de secado: 2-3 h (20 °C, 60 %)	2.^a aplicación: Barniz Bona Traffic HD Raw con de microfibra Bona  Bona Traffic HD Raw Rendimiento: 8-10 m²/l Tiempo de secado: 3 h (20 °C, 60 %) Bona Traffic Go Ultra mate Rendimiento: 8-10 m²/l Tiempo de secado: 2-3 h (20 °C, 60 %)
7.	Lijado intermedio con la Bona FlexiSand o la Bona Buffer 	Lijado intermedio con la Bona FlexiSand o la Bona Buffer 
8.	3.^a aplicación: Bona Mega EVO 	3.^a aplicación: Bona Traffic HD Raw 

Sistema de barnizado con Bona SuperSport System

1.	Lijado: Grueso y medio con las lijadoras Bona Belt y Bona Edge o con la Bona FlexiSand con Bona Power Drive	
2.	Aplicación: Bona Mix&Fill Plus con una espátula	Rendimiento: 8-12 m²/l Tiempo de secado: 15-30 min 30-60 min hasta el lijado (20 °C, 60 %) 
3.	Lijado: Fino con la Bona Belt y la Bona Edge	
4.	Lijado: Final con la Bona FlexiSand o la Bona Buffer	
5.	1.ª aplicación: Imprimación Bona SuperSport Primer con el Rodillo de microfibra Bona.	Bona SuperSport Primer Rendimiento: 8-10 m²/l Tiempo de secado: 2-3h (20 °C, 60 %)  
6.	2.ª aplicación: Bona SuperSport HD o Bona SuperSport One con el Rodillo de microfibra Bona	SuperSport HD Rendimiento: 8-10 m²/l Tiempo de secado: 2-3h (20 °C, 60 %) Mezclar SuperSport HD con el endurecedor Bona SuperSport Hardener y agite durante 1 minuto. SuperSport One Rendimiento: 8-10 m²/l Tiempo de secado: 2,30-3 h (20 °C, 60 %) 
7.	Lijado intermedio con la Bona FlexiSand o la Bona Buffer	
8.	Aplicación: Pintura Bona SuperSport Line Paint para trazar líneas	Bona SuperSport Line Paint 1 litro para líneas de aprox. 80 mx5 cm 1 litro para líneas de aprox. 100 mx4 cm 
9.	Lijado intermedio con la Bona FlexiSand o la Bona Buffer y el sistema Bona Scrad	
10.	3.ª y 4.ª aplicación de Bona SuperSport HD o Bona SuperSport One con un Rodillo de microfibra	Mezcle Bona SuperSport HD con el endurecedor Bona SuperSport Hardener y agite durante 1 minuto. SuperSport One Rendimiento: 8-10 m²/l Tiempo de secado: 2,30-3 h (20 °C, 60 %) 

Sistema de aceitado con Bona Craf Oil 2K

1. Lijado: Grueso y medio con las lijadoras Bona Belt y Bona Edge o con la Bona FlexiSand con Bona Power Drive



2. Aplicación: Bona Mix&Fill Plus con una espátula

Rendimiento: 8-12 m²/l
Tiempo de secado: 15-30 min
30-60 min hasta el lijado (20 °C, 60 %)



3. Lijado: Fino con la Bona Belt y la Bona Edge



4. Lijado: Final con la Bona FlexiSand o la Bona Buffer



5. Aplicación: Bona Craft Oil 2K

Rendimiento: aprox. 30 m²/l



6. Elimine el aceite sobrante con trapos de algodón



7. Aplicación: Bona Traffic HD o Bona Traffic HD Raw después de mín. 24 h (48 a 72 h maderas exóticas)

Rendimiento: 8-10 m²/l
Tiempo de secado: 3-4 h (20 °C, 60 %)



8. Lijado intermedio con un abrasivo Bona Scrad Pad



9. 2.ª aplicación: Con el mismo producto que en la capa anterior






Bona Traffic HD
Rendimiento: 8-10 m²/lt
Tiempo de secado: 2-3 h (20 °C, 60%)

o




Bona Traffic HD Raw
Rendimiento: 8-10 m²/lt
Tiempo de secado: 3 h (20 °C, 60%)

10. Si se espera un tránsito extremo, se recomienda aplicar una capa adicional de barniz de acabado.



Sistema de aceitado Bona Oil System

1.	Lijado: Grueso y medio con las lijadoras Bona Belt y Bona Edge o con la Bona FlexiSand con Bona Power Drive	
2.	Aplicación: Bona Mix&Fill Plus con una espátula	Rendimiento: 8-12 m²/l Tiempo de secado: 15-30 min 30-60 min hasta el lijado (20 °C, 60 %)  
3.	Lijado: Fino con la Bona Belt y la Bona Edge	
4.	Lijado: Final con la Bona FlexiSand o la Bona Buffer	

5. Aplicación del Bona Oil System: Elija uno de los tres tratamientos disponibles

Tratamiento con Bona Pure Oil Aplique aceite Bona Craft Oil con una rasqueta para aplicar aceite, una rasqueta de goma, una espátula de acero o un Bona Woolpad hasta saturar la madera 	Tratamiento de aceitado con Bona Nordic Tone Aplique Bona Nordic Tone con un recambio aplicador. Deje secar durante 4-5 horas  Bona Nordic Tone Rendimiento: 8-10 m²/L Tiempo de secado: 2-3 h (20 °C, 60%) 	Tratamiento de aceitado con Bona Rich Tone Aplique Bona Rich Tone con un recambio aplicador. Deje secar durante 4-5 horas  Bona Rich Tone Rendimiento: 8-10 m²/L Tiempo de secado: 2-3 h (20 °C, 60%) 
Masajee el aceite para que penetre en la madera usando un pad verde para aceite neutro o un pad rojo para aceite de color, instalado en lamáquina Bona FlexiSand 	Lijado fino con Bona FlexiSand y un pad Bona Scrad. Elimine el polvo con un aspirado 	Lijado fino con Bona FlexiSand y un pad Bona Scrad. Elimine el polvo con un aspirado 
Elimine el aceite sobrante con un trapo de algodón y déjelo secar 	Aplique aceite Bona Craft Oil con una rasqueta para aplicar aceite, una rasqueta de goma, una espátula de acero o un Bona Woolpad hasta saturar la madera 	Aplique aceite Bona Craft Oil con una rasqueta para aplicar aceite, una rasqueta de goma, una espátula de acero o un Bona Woolpad hasta saturar la madera 
Para obtener los mejores resultados, pula en seco la superficie con un pad Bona Woolpad 	Masajee el aceite para que penetre en la madera con un pad rojo instalado en la Bona FlexiSand 	Masajee el aceite para que penetre en la madera con un pad rojo instalado en la Bona FlexiSand 
	Elimine el aceite sobrante con un trapo de algodón y déjelo secar 	Elimine el aceite sobrante con un trapo de algodón y déjelo secar 
	Para obtener los mejores resultados, pula en seco la superficie con un pad Bona Woolpad 	Para obtener los mejores resultados, pula en seco la superficie con un pad Bona Woolpad 
		Aplique una capa fina de Bona Hard Wax Oil. Deje que seque durante 8-10 horas 

Sistema de aceitado con Hard Wax Oil

1. Lijado: Grueso y medio con las lijadoras Bona Belt y Bona Edge o con la Bona FlexiSand con Bona Power Drive



2. Aplicación: Bona Mix&Fill Plus con una espátula

Rendimiento: 8-12 m²/l
 Tiempo de secado: 15-30 min
 30-60 min hasta
 el lijado (20 °C, 60 %)



3. Lijado: Fino con la Bona Belt o Bona FlexiSand y Edge Sander



4. Lijado: Final con la Bona FlexiSand o la Bona Buffer



5. Mate/Satinado

- 5.1 1.ª aplicación con Bona Hard Wax Oil. Aplique una capa fina con un Rodillo de microfibra

Herramienta de aplicación: Rodillo de microfibra
 Bona, pelo 5 mm



Bona Hard Wax Oil
 Rendimiento: Dependiendo
 del tipo de madera, aprox.
 1 L for 20-24 m².
 Tiempo de secado: 6-8 h

- 5.2 Lije con un abrasivo Bona Scrad Pad.



- 5.3 2ª aplicación: Capa muy fina con un Rodillo de microfibra



Guía de adhesivos

Pavimento	Norma EN/DIN	Tipo	Rendimiento g/m²	R848	R848T	Quantum/T	Titan
Tira de parquet y tablilla de parquet mosaico 1 capa (macizo) elemento sin tratar	EN 13226	Tira de parquet de roble y maderas similares	1000/1250	—	✓	✓	✓
	EN 13226	Tira de parquet de haya y maderas similares de alta absorción	1000/1250	—	✓	✓	✓
	EN 13488	Tablilla de parquet mosaico	850	✓	✓	✓	✓
	EN 13228	Bloques/revestimiento sobre madera, roble o maderas similares Anchura/grosor < 5/1	1000/1250	—	✓	✓	✓
	EN 13228	Bloques/revestimiento sobre madera, haya y maderas similares de elevada absorción Anchura/grosor < 5/1	1000/1250	—	—	✓	✓
	EN 14761	Pavimento de madera - parquet de madera maciza - mosaico de tablilla vertical, tablilla ancha y ladrillo modular - 10/16/22 mm	1000/1250	✓*	✓*	✓*	✓
	EN 13227	Pavimento de madera - productos de lamparquet macizos hasta 25 x 5 cm, roble y maderas similares	1000	—	—	✓	✓
	EN 13227	Pavimento de madera - productos de lamparquet macizos hasta 25 x 5 cm, haya y maderas similares de alta absorción	1000	—	—	✓	✓
	EN 13629	Pavimentos de madera natural maciza y elementos compuestos de pavimentos de madera natural maciza	1000	—	—	✓	✓
	EN 13629	Pavimento de madera - productos de lamparquet macizos superiores a 25 x 5 cm	1250/1500	—	—	—	✓
Elemento de parquet de 1 capa preacabado en fábrica	EN 13488	Formatos pequeños, roble y maderas similares	850	✓	✓	✓	✓
	EN 13488	Formatos pequeños, haya y tipos de madera similares de gran absorción	850	—	—	✓	✓
	EN 13226	Parquet macizo machihembrado	1000/1250	—	✓	✓	✓
Elemento de parquet multicapa preacabado en fábrica	EN 13489	2 capas, tablillas	1000	✓	✓	✓	✓
	EN 13489	2 capas, tabla parquet	1000/1250	✓	✓	✓	✓
	EN 13489	Parquet de 3 capas: <13 mm grosor	1250	✓	✓	✓	✓
	EN 13489	Parquet de 3 capas: 10 -13 mm grosor, inferior a 1200 mm	1250	✓	✓	✓	✓
	EN 13489	Parquet de 3 capas: 10-13 mm grosor, longitud superior a 1200 mm	1250	✓	✓	✓	✓
Elemento de parquet multicapa, sin acabar	EN 13489	2 capas	1000	✓	✓	✓	✓
Adoquines de madera (suelos entarugados)	DIN 68702	Adoquines de madera RE y WE de hasta 40 mm de grosor	1000/1500	—	—	—	✓
	DIN 68702	Adoquines de madera GE >40 mm grosor (industrial)	1250/1500	—	—	—	—

* R848/R848T/Quantum/Quantum T solo para 16 y 22 mm

Construcción del subsuelo	Material aglutinante según EN 13813	Tipo de subsuelo				
Solera flotante, incluidas las soleras de sulfato de calcio también con calefacción radiante y pastas autonivelantes	CT	Solera cementosa (con calefacción radiante)	✓	✓	✓	✓
	CA	Solera de sulfato de calcio (con calefacción radiante)	✓	✓	✓	✓
	CA	Solera flotante de sulfato de calcio	✓	✓	✓	✓
	AS	Solera de asfalto fundido, bien lijada**	✓	✓	✓	✓
	CT/CA	Pastas autonivelantes	✓	✓	✓	✓
Sustratos de madera		Chipboard, OSB, plywood	—	✓	✓	✓

Información general: El uso de una espátula de dientes finos o gruesos depende de las condiciones en que encuentre el subsuelo y del tamaño de los elementos del parquet.

****** Al usar adhesivos en base silano de Bona, es necesario aplicar una imprimación de protección, como pueden ser Bona R540 o Bona R410, antes de la instalación del parquet.

Bona R848: Puede utilizarse siempre que las condiciones sean las adecuadas para la instalación de parquet macizo, como, por ejemplo, el parquet en mosaico y en bloques, que presente el tamaño apropiado. Póngase en contacto con su equipo técnico local de Bona para obtener más información.

Índice de adhesivos Bona

Resumen de las propiedades técnicas de nuestras imprimaciones y adhesivos reactivos

Nombre del producto	Base	Rendimiento de la imprimación en g/m ²	Rendimiento como barrera antihumedad en suelos de cemento o de hormigón en g/m ²	Efecto de barrera hasta un contenido en humedad residual máximo	Tiempo de secado en general / Tiempo de secado en combinación con nuestros adhesivos reactivos
R540	Poliuretano de 1 componente	Aprox. 150-250	300 aprox. (dos aplicaciones)	Sí, hasta máx. 5,0 cm/% o 95 % HR ^{*2}	24 h con todos los Bona R848(T)/Quantum(T) 6 hrs. con Bona Titan
R590*	En base silano	500	500 (con una aplicación)	Sí, hasta un máximo de 5,0 CM/% o una humedad relativa del aire de un 90 %	4-6 h con todos los adhesivos Bona en base silano

* El esparcimiento de arena de cuarzo (tamaño de grano: 0,3-0,8) es posible previamente a la aplicación de una pasta niveladora Bona.

^{*2} Aplicando dos capas de Bona R540 en un plazo no superior a 24 horas siempre que la instalación posterior del parquet se lleve a cabo con un adhesivo de silano Bona

Aviso especial:

- Normalmente es necesario rayar los suelos de hormigón como pretratamiento mecánico.
- Para obtener cualquier información adicional sobre algún proceso, consulte nuestras fichas técnicas en www.bona.com

Observación: La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basan en la experiencia previa y en pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la estructura en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.

Certificados y Cualificaciones de los Productos Bona

Producto								
ACABADOS								
Bona Traffic HD Raw	EC1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Bona Traffic HD*	EC1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bona Traffic GO*	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bona Mega EVO*	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Bona Mega*	EC2		✓	✓	✓	✓	✓	
Bona Domo*				✓	✓	✓		
Bona Classic	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓	✓		
Bona Classic UX	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bona White	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓	✓		
Bona Natural	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓	✓		
Bona Intense	EC2		✓	✓	✓	✓		
Bona Amber				✓	✓	✓		
Bona SuperSport HD*	EC2	✓	✓		✓	✓	✓	
Bona SuperSport One*	EC2	✓	✓		✓	✓	✓	
Bona SuperSport Pure HD	EC1	✓	✓		✓	✓	✓	
Bona LinoPrime	EC1 ^{PLUS}	✓	✓		✓			
Bona Pure Colour	EC1 ^{PLUS}	✓	✓		✓	✓	✓	
Bona Pure HD	EC1	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Bona Pure ESD Clear	EC1 ^{PLUS}	✓	✓		✓			
Bona Pure ESD Vibrant	EC1 ^{PLUS}	✓	✓		✓			
Bona Pure ESD Colour					✓			
Bona Craft Oil 2K	EC1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

* Todos los brillos

Certificados y Cualificaciones de los Productos Bona

Producto								EPD
ADHESIVOS								
Bona Titan	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Bona Quantum	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Bona Quantum T	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓	✓		
Bona R848	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓			✓
Bona R848T	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓			
Bona D750	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓			
Bona Quantum LVT	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓			
Bona Vertical	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	N/A	✓			
IMPRIMACIONES/REPARADORES								
Bona R590	EC1 ^{PLUS}	✓	✓		N/A			
Bona D501	EC1 ^{PLUS}	✓	✓		N/A			
Bona D515	EC1 ^{PLUS}	✓	✓		N/A			
Bona R540	EC1 ^{PLUS}	✓	✓		N/A			
Bona R440	EC1 ^{PLUS}	✓	✓		N/A			
PASTAS NIVELADORAS								
Bona H600	EC1 ^{PLUS}	✓	✓		✓			
Bona H610	EC1 ^{PLUS}	✓	✓		✓			
Bona H660	EC1	✓	✓		✓			
OTROS								
Bona U300	EC1 ^{PLUS}	✓	✓		✓			
Bona U310	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓			
Bona U340	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓			
Bona U350	EC1 ^{PLUS}	✓	✓	✓	✓			

Bona[®]

Bona es una empresa familiar impulsada por la sostenibilidad que suministra productos para la instalación, la renovación, el mantenimiento y la restauración de suelos de primera calidad. Fundada en 1919, Bona fue la primera empresa del sector en ofrecer un sistema completo de productos de acabado al agua para suelos de madera y para el cuidado de los suelos.

Hoy en día, Bona ofrece productos para la mayoría de suelos prémium, incluyendo suelos de madera, de baldosas, de vinilo, resilientes, de goma y laminados. La sede principal se encuentra en Malmö, Suecia, y la empresa cuenta con representación en todo el mundo a través de sus 16 filiales, 70 distribuidores, 600 empleados y 4 centros de producción. Para obtener más información, visite www.bona.com

