RODASA

CONFIANZA

EN CADA INSTALACIÓN

SISTEMA DE INSTALACIÓN BONA – PARA UNA BASE SÓLIDA

Bona®

CONFIANZA EN **CADA INSTALACIÓN**

LA TECNOLOGÍA DE TITANIO DE BONA OFRECE UN RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO

El Sistema de instalación Bona se ha diseñado para ofrecer rendimiento y fiabilidad extraordinarios para cada proyecto de suelos de madera, garantizando un rendimiento seguro y duradero. Con la exclusiva tecnología de reticulación de titanio, los adhesivos en base silano curan de forma rápida y crean una unión fuerte y duro-elástica, adaptándose a los cambios naturales de la madera para una durabilidad a largo plazo. Cada componente se prueba de forma cuidadosa para garantizar una compatibilidad perfecta con todo el sistema, creando una base en la que puede confiar.

INSTALACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA

El curado de los adhesivos en base silano Bona es notablemente superior al de muchos de sus competidores, consiguiendo la deseada resistencia de cizallamiento en apenas 6 horas. En comparación, muchos adhesivos suelen necesitar entre 24 y 72 horas para alcanzar el mismo nivel de resistencia, por lo que los adhesivos Bona son una solución más rápida y eficiente para sus proyectos.

RESULTADOS DURADEROS SUPERIORES

La tecnología de reticulación avanzada con titanio garantiza una unión segura y duradera que resiste el paso del tiempo. El resultado es un adhesivo que mantiene su fuerza y propiedades elásticas durante toda la vida útil del suelo, reduciendo de forma considerable el riesgo de puntos huecos.

ESPECIALMENTE DISEÑADOS PARA SUELOS DE MADERA

Durante 20 años, hemos desarrollado adhesivos en base silano pioneros basados en 100 años de pasión por los suelos de madera. Esto nos ha convertido en uno de los principales fabricantes mundiales de adhesivos en base silano para suelos de madera. Ideales para todo tipo de madera, los adhesivos Bona tienen un alto rendimiento y son compatibles con todas las soluciones Bona.

INSTALACIÓN **FÁCIL Y RÁPIDA**

FUERZA DE UNIÓN INICIAL Y CURADO RÁPIDOS

Con su extraordinaria velocidad de reticulación, la fuerza de unión inicial es excepcionalmente rápida. Este rápido fraguado y excelente estabilidad del cordón garantizan que el suelo se mantenga en su sitio de forma segura durante toda la instalación, con lo que se consigue un proceso más ágil y fiable. Además, los suelos se pueden pisar en solo 4 horas, y el lijado es posible trascurridas apenas 12 horas tras la instalación*.

**Dependiendo del adhesivo utilizado.*

Más de 120 millones de metros cuadrados de suelos de madera instalados en todo el mundo con los adhesivos Bona

MENOS NECESIDAD DE UNA BARRERA CONTRA LA HUMEDAD SEPARADA

En algunos suelos, el uso de la Bona Trowel Plus puede sustituir una barrera contra la humedad separada. Al aplicar una capa gruesa de adhesivo en base silano Bona conseguirá un sistema combinado de adhesivo y barrera contra la humedad. Al no tener que aplicar capas separadas el ahorro de tiempo puede ser considerable, además de una solución práctica.

NO DEJA MARCAS EN SUELOS PREACABADOS

Los adhesivos en base silano Bona se limpian fácilmente de las manos durante la instalación, evitando huellas de dedos o manos, especialmente en suelos preacabados. Si el adhesivo se derrama en suelo de forma accidental, también se puede eliminar sin esfuerzo alguno. Solo tiene que retirarlo con las Toallitas de limpieza Bona para mantener una superficie impecable.

TIEMPO ABIERTO EQUILIBRADO

Los adhesivos en base silano Bona ofrecen un tiempo abierto equilibrado entre 30 y 60 minutos, con lo que se dispone de un intervalo ideal para una instalación precisa del suelo. Proporcionan tiempo suficiente para colocar el suelo con exactitud, sin dejar de ser lo suficientemente breve como para evitar el movimiento del adhesivo húmedo, garantizando así un proceso de instalación fluido y fiable.

- ✓ Mantiene el rendimiento año tras año
- ✓ Absorbe el movimiento natural del suelo
- ✓ Sin puntos huecos

RESULTADOS DURADEROS SUPERIORES

RENDIMIENTO DURANTE TODA LA VIDA ÚTIL DEL SUELO

La tecnología de titanio de Bona otorga resistencia de cizallamiento a los adhesivos en base silano de Bona El adhesivo permite una aplicación fácil y sencilla con una excelente estabilidad del cordón y un suelo de madera unido a la perfección. La capacidad para absorber el movimiento entre el sustrato del suelo bajo condiciones cambiantes lo hace altamente adecuado para las necesidades actuales.

Los adhesivos en base silano conservan su rendimiento año tras año, garantizando que no surgen puntos huecos ni degradación del adhesivo. Esto asegura la durabilidad de los suelos y su extraordinario rendimiento durante toda su vida útil.

RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO Y ELASTICIDAD IDEALES

Gracias a la tecnología de titanio los adhesivos en base silano Bona se formulan como duro-elásticos conforme a la norma EN ISO 17178. Permiten así una instalación duradera sin comprometer la resistencia a los cambios climáticos estacionales y al consecuente movimiento natural, expansión y contracción de la madera. Una resistencia al cizallamiento y elasticidad equilibradas garantizan suelos de madera estables sin juntas más anchas ni deformaciones. Los suelos de madera con adhesivos en base silano Bona proporcionan un rendimiento, estabilidad y resiliencia duraderos.

- ✓ 20 años de experiencia en adhesivos en base silano
- ✓ Formulado con materias primas de alta calidad
- ✓ Perfectamente compatible con los acabados Bona

ESPECIALMENTE DISEÑADOS PARA SUELOS DE MADERA

PIONEROS EN LOS ADHESIVOS EN BASE SILANO

Bona ha sido una empresa pionera y de confianza en adhesivos en base silano para suelos de madera durante más de 20 años. Al utilizar materias primas de primera calidad y desarrollar nuestras propias fórmulas, Bona garantiza el máximo nivel de seguridad.

Gracias a las décadas de experiencia y a las soluciones innovadoras estamos en condiciones de ofrecer adhesivos con una durabilidad, fiabilidad y rendimiento inigualables para todos sus proyectos de suelos.

100 AÑOS DE RENOVACIÓN DE LOS SUELOS DE MADERA

Durante más de 100 años, la profunda pasión de Bona por los suelos de madera le ha llevado a adquirir una experiencia inigualable en la renovación del suelo. Este rico legado nos ha aportado una profunda comprensión de qué hace falta para crear suelos bellos y perdurables y adhesivos que ofrecen un rendimiento extraordinario, diseñados para una combinación perfecta con los acabados Bona.

INNOVADORA TECNOLOGÍA DE RETICULACIÓN DE TITANIO BONA

- ✓ *Benefíciese de cuatro procesos de curado simultáneos*
- ✓ *Consiga una unión fuerte y segura en condiciones difíciles*
- ✓ *Evite las grietas y deformaciones en la madera*

RETICULACIÓN CUÁDRUPLE

En el corazón de los adhesivos en base silano Bona se encuentra la innovadora tecnología de titanio de reticulación cuádruple, que utiliza cuatro procesos de curado simultáneos para garantizar que el adhesivo se adhiera con una eficacia excepcional, incluso en condiciones adversas.

Al proporcionar una adhesión uniforme, minimiza los puntos débiles y garantiza una instalación segura. Esta tecnología mejora la resistencia del adhesivo frente a las agresiones ambientales, como los cambios de temperatura y humedad, evitando que la madera se deforme o se agriete. Asimismo, garantiza una durabilidad a largo plazo gracias a su protección contra la degradación del adhesivo, al tiempo que mantiene la estabilidad y la estética con el paso del tiempo.

ADHESIVOS EN BASE SILANO EN COMPARACIÓN CON LOS ADHESIVOS DE PU

Los adhesivos PUR suelen ser nocivos debido a la presencia de diisocianatos, que requieren una formación específica para los profesionales dentro de la UE. Dependiendo de si se trata de sistemas de 1 o 2 componentes, son muy duros o plásticos y pueden ser en parte muy lentos en la reticulación. Además, los adhesivos PUR pueden dañar las superficies preacabadas si no se eliminan los residuos inmediatamente.

ADHESIÓN PARA CADA SUELO

El surtido de adhesivos en base silano de Bona se ha optimizado para cubrir la amplia gama de especificaciones para suelos de madera y sus diferentes necesidades.

SUELO	TIPO	RENDIMIENTO	TITAN (duro)	QUANTUM / QUANTUM T (duro-elástico)	R848 / R848T (duro-elástico)	R820 (duro-elástico)
Monocapa (maciza) elementos sin tratar	Tira de parquet de roble y maderas similares	1000-1250 g/m²	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★
	Tira de parquet de haya y maderas similares de alta absorción	1000-1250 g/m²	★★★★★	★★★★★	★★★	–
	Tablilla de parquet mosaico	850 g/m²	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
	Bloques/revestimiento sobre madera, roble o maderas similares Anchura/grosor < 5/1	1000-1250 g/m²	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★
	Bloques/revestimiento sobre madera, haya y maderas similares de elevada absorción Anchura/grosor <5/1	1250 g/m²	★★★★★	★★★★	★★★	–
	Pavimento de madera – parquet de madera maciza – mosaico de tablilla vertical, tablilla ancha y ladrillo modular – 10/16/22 mm	1000-1250 g/m²	★★★★★	★★★★	★★★	★★★
	Pavimento de madera – productos de lamparqué macizos hasta 25 x 5 cm, roble y maderas similares	1000 g/m²	★★★★★	★★★★	★★★	–
	Pavimento de madera – productos de lamparqué macizos hasta 25 x 5 cm, haya y maderas similares de alta absorción	1000 g/m²	★★★★★	★★★★	★★★	–
	Pavimentos de madera natural maciza y elementos compuestos de pavimentos de madera natural maciza	1500 g/m²	★★★★★	★★★★★	★★★	–
	Pavimento de madera – productos de lamparqué macizos superiores a 25 x 5 cm	1250 g/m²	★★★★★	★★★★	★★★	–
Elemento de parquet multicapa	2 capas, tablillas	1000 g/m²	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	2 capas, tabla parquet	1000 g/m²	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Parquet de 3 capas: <13 mm grosor	1250 g/m²	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Parquet de 3 capas: 10 -13 mm grosor, inferior a 1200 mm	1250 g/m²	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Parquet de 3 capas: 10-13 mm grosor, longitud superior a 1200 mm	1250 g/m²	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

LAS VENTAJAS DE PEGAR
LOS SUELOS DE MADERA

Los suelos de madera pegados ofrecen un equilibrio perfecto de funcionalidad, versatilidad creativa y durabilidad, convirtiéndolos en la elección perfecta para aquellos proyectos que exigen una instalación del suelo de gran calidad.

OPCIONES DE DISEÑO ILIMITADAS

La estabilidad de los suelos de madera pegados abre una amplia gama de posibilidades creativas. Se pueden conseguir fácilmente patrones intricados como los suelos en espiga o chevron, mientras que las incrustaciones y los detalles decorativos aportan un toque refinado y personalizado. La combinación de la madera con materiales como la piedra natural lleva el diseño a nuevas cotas, creando interiores atemporales y singularmente llamativos.

A diferencia de los suelos flotantes, los suelos encolados no requieren juntas de dilatación cuando se instalan sobre superficies más grandes.

REDUCE EL RUIDO EN LAS ESTANCIAS

Los suelos de madera pegados reducen el ruido al adherirse firmemente al subsuelo, minimizando las vibraciones y evitando la amplificación del sonido. El ruido en la estancia disminuye significativamente, dando como resultado espacios más tranquilos y serenos, ideales tanto para entornos personales como compartidos. Para mejorar aún más la reducción del ruido, se puede instalar una capa acústica debajo del suelo. Esta subcapa no solo reduce el ruido de las habitaciones, sino que también minimiza el impacto sonoro, como el de los pasos y las vibraciones, para quienes viven en el espacio inferior.

IMPACTO SONORO



SONIDO TRANSMITIDO POR EL AIRE

DURADEROS, SE RENUEVAN FÁCILMENTE

Los suelos de madera instalados con adhesivo se fabrican para resistir el paso del tiempo. Pueden lijarse y permiten la aplicación de recubrimientos múltiples veces, preservando su belleza natural durante décadas. Los tablones individuales pueden sustituirse, asegurando así que el suelo pueda seguir utilizándose y siga conservando su estética durante generaciones, proporcionando utilidad y sostenibilidad a largo plazo.

MAYOR EFICIENCIA DE LA CALEFACCIÓN RADIANTE

Los suelos de madera pegados son muy eficaces cuando se combinan con sistemas de suelo radiante. Al eliminar los espacios de aire aislantes, el calor se transfiere directamente a través de la madera, lo que garantiza un calentamiento más rápido y eficiente. De este modo se crea un espacio agradable y eficiente con un rendimiento calefactor superior.

EL NUEVO **ENVASE INTELIGENTE** BONA

SIEMPRE FRESCO PARA RENDIR AL MÁXIMO

Descubra la forma moderna de trabajar. El Envase Inteligente Bona mantiene el adhesivo fresco y se cierra fácilmente con una brida. Utilice lo que necesite, guarde el resto y maximice la rentabilidad. Gracias a su diseño tubular flexible, su aplicación es más limpia y sencilla.

Los Envases Inteligentes Bona se pueden comprimir y utilizan menos plástico, por lo que se generan muchos menos residuos. Pruebe el Envase Inteligente Bona, un envase moderno y eficiente.

EFICAZ Y RENTABLE, PARA MÁS M²

El adhesivo se mantendrá siempre fresco en las bolsas tubulares sin endurecerse Como las bolsas tubulares son recerrables, podrá aprovechar prácticamente todo el adhesivo, lo que se traduce en una mayor cobertura por envase con un residuo mínimo. Una amplia vida útil de 24 meses, garantiza que el adhesivo se mantenga fresco sin necesidad de preocuparse por su caducidad y sin tener que eliminar productos no utilizados.

MENOS RESIDUOS

El Envase Inteligente Bona ofrece ventajas medioambientales dado que genera menos cantidad de residuos de plástico. A diferencia de los cubos, al terminar el envase solo queda un trozo pequeño de papel de aluminio arrugado. Además, la caja de transporte exterior está fabricada en papel 100 % reciclable.

FRESCO HASTA LA ÚLTIMA **GOTA**

FACILITA EL TRABAJO

Gracias al nuevo Envase Inteligente Bona ahora es mucho más fácil trabajar con adhesivos. Garantiza una instalación del suelo limpia sin derrames y sin una manipulación engorrosa. Además, las bolsas tubulares se pueden llevar fácilmente a mano, por lo que resultan muy cómodas.

MENOS RESIDUOS PLÁSTICOS

BONA **TITAN**

Con su revolucionaria y exclusiva fórmula a base de titanio con tecnología de titanio de reticulación cuádruple, el adhesivo en base silano de alto rendimiento de Bona garantiza suelos de madera más seguros, resistentes y duraderos, con una rápida adherencia inicial. Bona Titan ofrece una solución increíble a los retos a los que se enfrentan los profesionales de hoy en día, como los tablones de madera maciza y otras estructuras de suelos exigentes.

Independientemente del tipo de subsuelo o del entorno, Bona Titan ofrece una mayor estabilidad de las crestas, lo que se traduce en una mejor adherencia inicial y en la ausencia de puntos huecos. Con Bona Titan se elimina el riesgo de decoloración en las juntas, así como un curado más rápido, sin degradación del rendimiento con el tiempo.

- *Fraguado rapidísimo, tránsito peatonal ligero tras aprox. 4 horas*
- *Fuerza de unión inicial extremadamente elevada*
- *Adhesión resistente al cizallamiento para todo tipo de suelos de madera*
- *La innovadora tecnología de reticulación de titanio garantiza la reticulación incluso en condiciones adversas*
- *Apto para todas las instalaciones de suelos de madera*

LA FUERZA DEL TITANO SIN PALIATIVOS

Bona Titan ofrece resistencia al cizallamiento, estabilizando elementos de suelos de madera macizos y de grandes dimensiones. Su fuerte adherencia permite una instalación sencilla y mantiene los tablones en su sitio. Y dado que su resistencia no disminuye con el tiempo, Bona Titan protege los suelos y los profesionales durante más tiempo.

Una historia inspiradora

Un resultado increíble

BONA APOYA UNA GRANJA APÍCOLA ORGÁNICA

La granja Bienenhof en Salzburgo es el hogar de 12,5 millones de abejas. Este proyecto único en Europa permite a los visitantes de todas las edades disfrutar de la vida de las abejas. Bona Austria patrocinó la granja apícola ofreciéndoles adhesivo Bona Titan gratuito para instalar 250 m² de tablones de roble macizo.

BONA **QUANTUM / QUANTUM T**

Bona Quantum representa una nueva generación de adhesivos en base silano, con la revolucionaria tecnología de titanio de Bona. Una vez aplicada, esta nueva fórmula proporciona una fuerza sobresaliente que evoluciona con el paso del tiempo y alcanza la fuerza óptima una vez que el producto ha fraguado. Su fórmula única ofrece las ventajas de un adhesivo duro y de uno duro-elástico en un solo producto eficaz. Con un fraguado inicial duro-elástico, Bona Quantum permite que el suelo se aclimate y se asiente en su lugar, para luego evolucionar y endurecerse hasta convertirse en un adhesivo fuerte y resistente.

Bona Quantum ofrece una barrera antihumedad y adhesiva al mismo tiempo. Cubre el 90 % de las necesidades de instalación con encolado y se adapta a la coloración natural del roble blanco para conseguir un acabado sin fisuras. Si se necesita una mayor viscosidad también dispone de Bona Quantum T.

- *Potente reticulación de titanio con una fuerza de unión inicial muy elevada*
- *Fraguado rápido, tránsito peatonal ligero tras aprox. 4- 6 horas*
- *Barrera antihumedad integrada*
- *Para usos múltiples*
- *Desarrolla una elevada resistencia al cizallamiento con el tiempo*

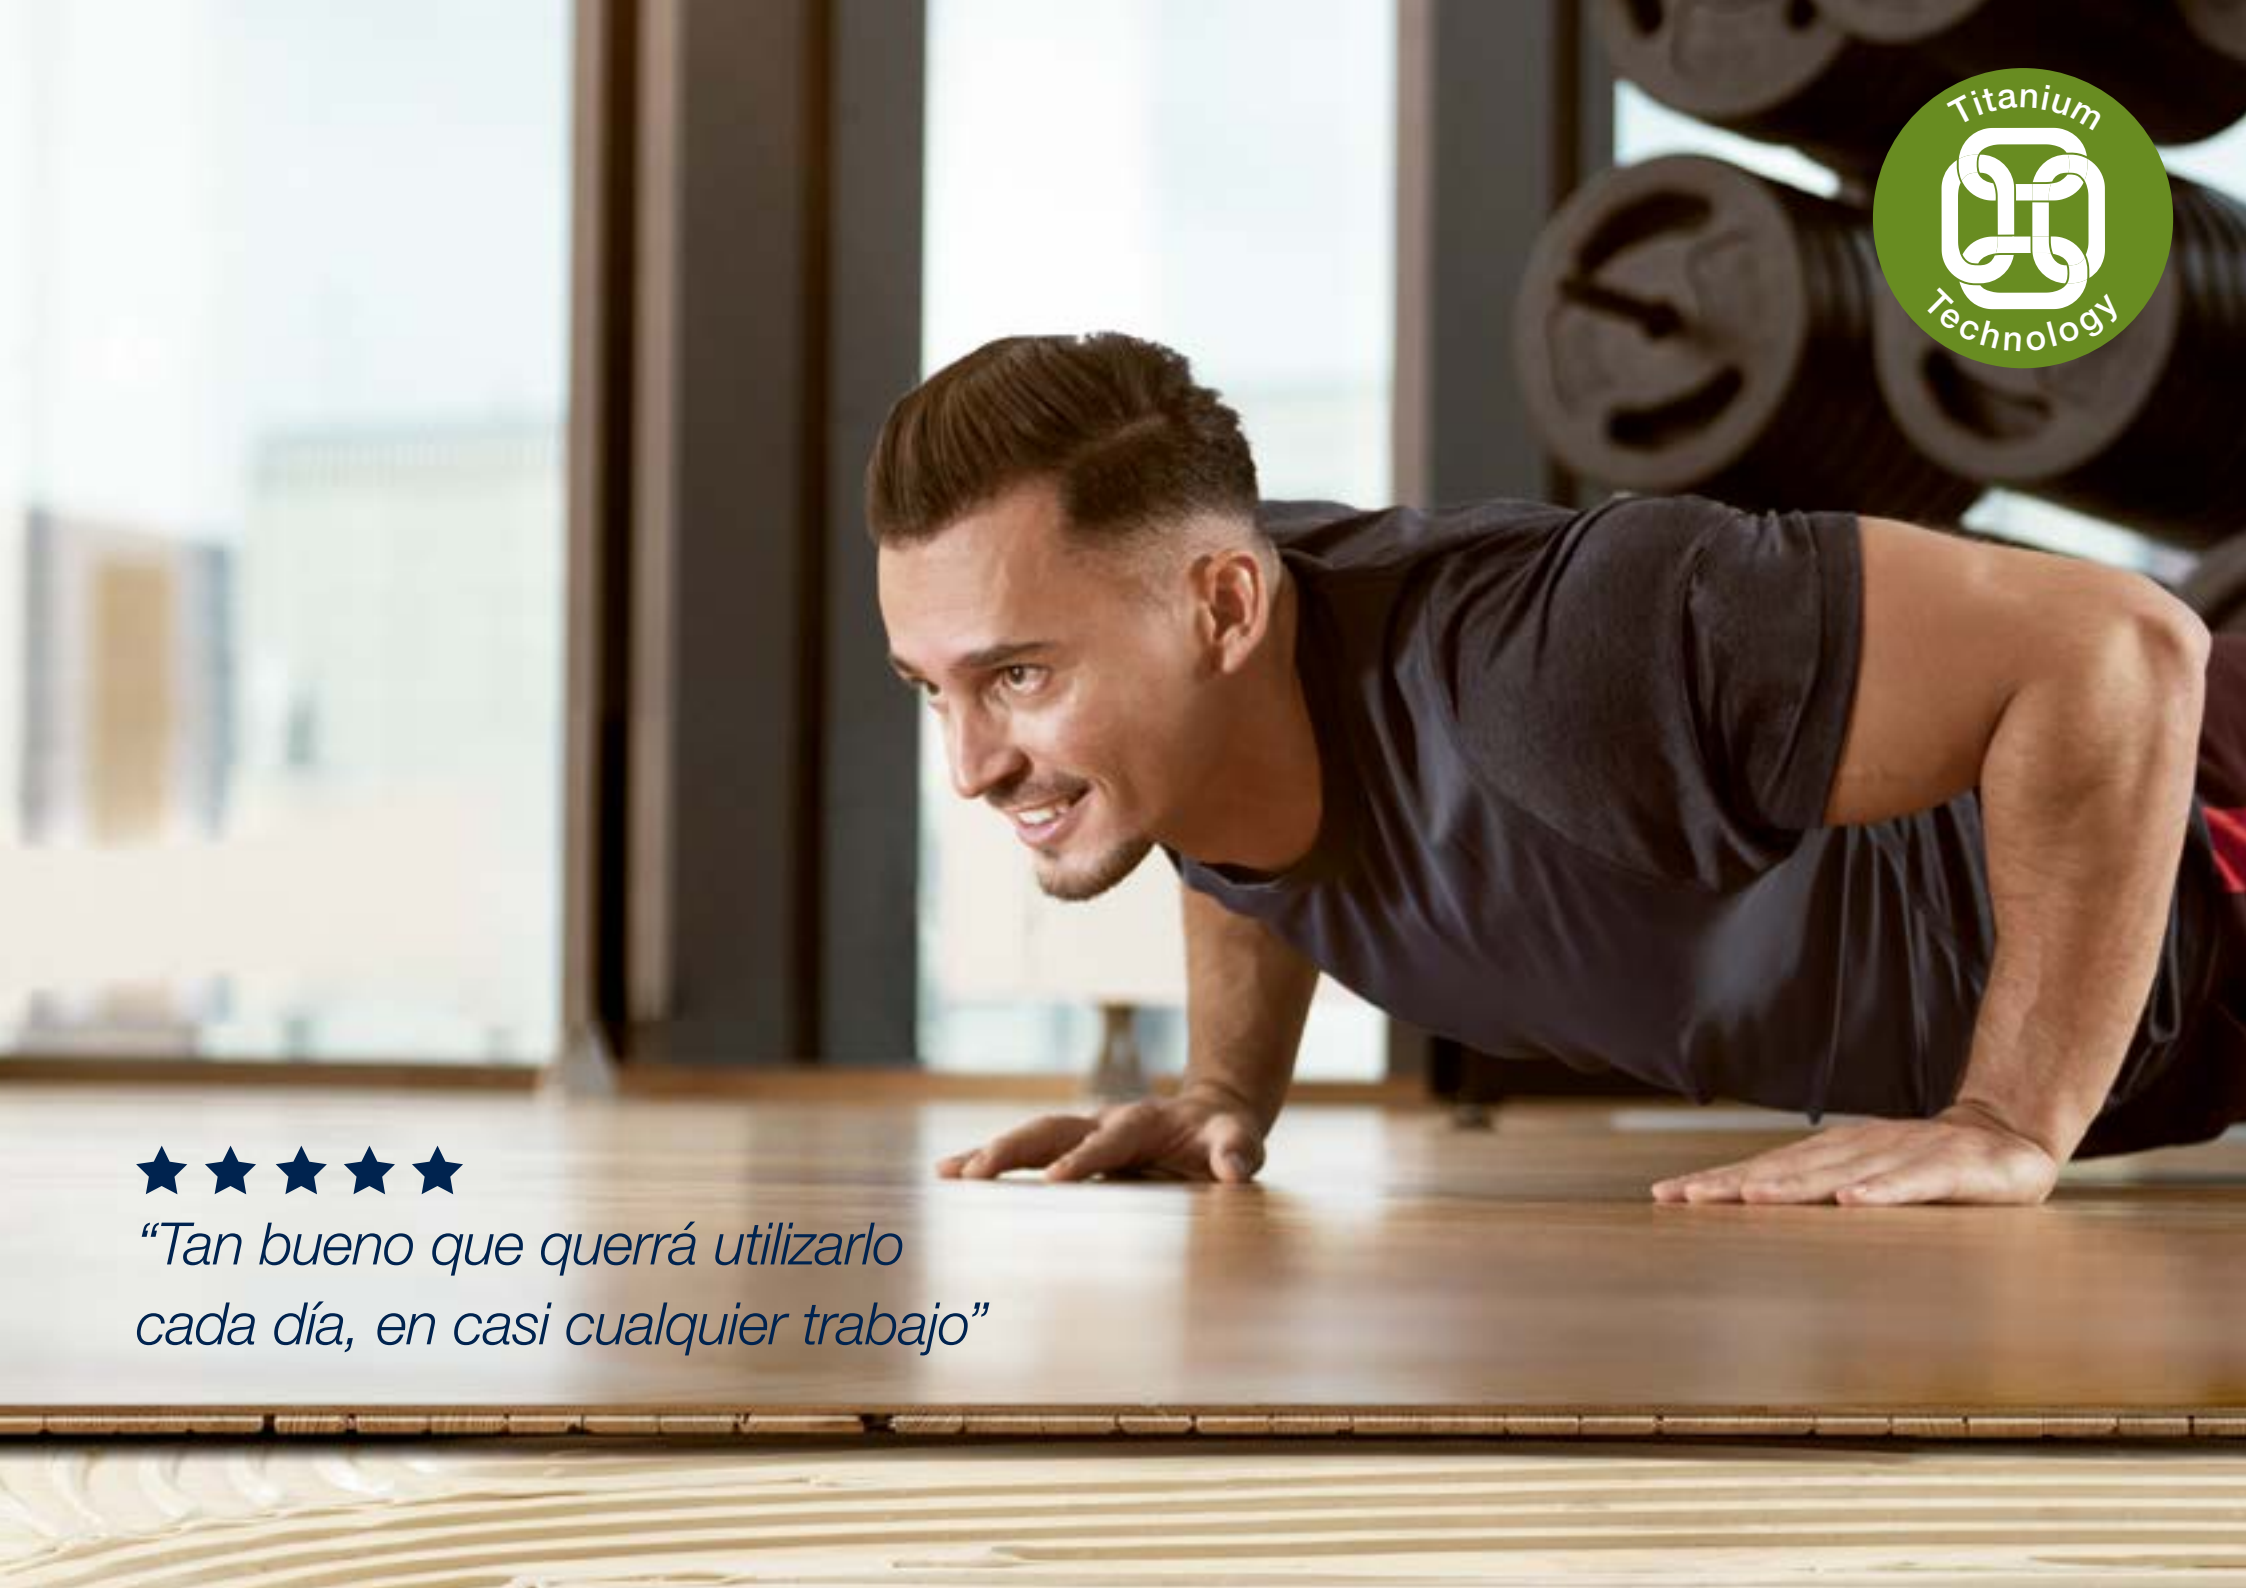

★★★★★

“Tan bueno que querrá utilizarlo cada día, en casi cualquier trabajo”

BONA **R848 / R848T**

Bona R848/R848T es un adhesivo de alto rendimiento que ofrece resultados fiables para proyectos de suelos modernos. Impulsado por la tecnología de titanio de reticulación cuádruple de Bona, equilibra fuerza y flexibilidad para conseguir instalaciones seguras y duraderas.

Ofrece una fuerza de unión inicial rápida y garantiza una adherencia eficiente y flujos de trabajo más ágiles, perfectos para profesionales que buscan velocidad y precisión. Ideal para suelos prefabricados o suelos de madera maciza de dimensiones estables, proporciona una excelente adhesión en diferentes tipos de maderas y superficies.

- *Excelente fuerza de unión inicial, para una instalación segura*
- *Equipado con la tecnología de reticulación de titanio*
- *Elevada resistencia al cizallamiento y elasticidad equilibrada, para unos resultados duraderos*
- *Buena adhesión a casi todo tipo de sustrato y materiales de madera*
- *Tránsito peatonal ligero tras aprox. 12 horas*
- *Duro-elástico para suelos de madera estabilizados*

Titanium
Technology

BONA **R820**

Bona R820 es un adhesivo en base silano de 1 componente que cumple con la norma ISO 17178, por lo que es una opción excelente para suelos de madera prefabricados y pequeños elementos macizos. Diseñado para ofrecer una excelente adhesión a una amplia gama de sustratos y materiales de madera, garantizando instalaciones seguras y duraderas.

Con un tiempo abierto prolongado de hasta 60 minutos, Bona R820 permite una aplicación sencilla y flexibilidad durante la instalación. Su avanzada formulación en base silano acelera el curado, posibilitando el lijado de los suelos o su uso pleno transcurridas solo 24 horas.

- *Buena fuerza de unión inicial, para una instalación segura*
- *Resistencia al cizallamiento y elasticidad equilibradas*
- *Buena estabilidad del cordón, minimizando el riesgo de puntos huecos*
- *Muy bajas emisiones EMICODE® EC1 Plus*
- *Buena adhesión a casi todo tipo de sustrato*

Titanium
Technology

UNA **GAMA GANADORA**

Con nuestra nueva generación de adhesivos, Bona ofrece una gama completa de adhesivos en base silano para cubrir todas sus necesidades y proporcionar soluciones a cada desafío de los suelos.

BONA **TITAN**

Su extraordinaria resistencia convierte a Bona Titan en el adhesivo ideal para tablones extremadamente anchos, suelos gruesos de bloques de madera cortada a contrahilo, parquets mosaico de gran formato y otras estructuras de suelos exigentes.

- ✓ *Durabilidad extraordinaria*
- ✓ *Elevada resistencia al cizallamiento*
- ✓ *Fuerza de unión inicial y curado rápidos*

BONA **QUANTUM**

Bona Quantum ofrece una resistencia extraordinaria. Su fórmula exclusiva ofrece las ventajas de un adhesivo duro y de uno duro-elástico en un solo producto eficaz, apto para un uso universal.

- ✓ *Solución versátil*
- ✓ *Elevada resistencia al cizallamiento*
- ✓ *Barrera antihumedad incorporada*

BONA **QUANTUM T**

Con los mismos beneficios y rendimiento exclusivos de Bona Quantum, Bona Quantum T ofrece una viscosidad y una fórmula más espesa para los que así lo prefieren.

- ✓ *Solución versátil*
- ✓ *Elevada resistencia al cizallamiento*
- ✓ *Mayor viscosidad*

BONA **R848**

Bona R848 es perfecto para suelos prefabricados básicos y parquets con patrones mosaico sencillos y pequeños.

- ✓ *Fácil de aplicar*
- ✓ *Fuerza de unión inicial rápida*
- ✓ *Buena estabilidad del cordón*

BONA **R848T**

Bona R848T presenta una mayor viscosidad que R848 y es apto para suelos prefabricados y lamas macizas de pequeño tamaño.

- ✓ *Fácil de aplicar*
- ✓ *Fuerza de unión inicial rápida*
- ✓ *Mayor viscosidad*

BONA **R820**

Bona R820 es un adhesivo en base silano duro-elástico de 1 componente que ofrece una buen adhesión a casi cualquier tipo de sustrato y materiales de madera.

- ✓ *Fuerza de adhesión inicial alta*
- ✓ *Resistencia al cizallamiento y elasticidad equilibradas*
- ✓ *Buena estabilidad del cordón*

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Para responder a las exigencias de las instalaciones de suelos de madera, Bona ofrece una versátil gama de imprimaciones, capas base y otros productos complementarios.

BONA **R540**

Bona R540 es una imprimación reactiva de poliuretano de 1 componente que se puede utilizar sobre subsuelos absorbentes o no absorbentes antes de aplicar adhesivos Bona en base silano o poliuretano para parquet. El producto también se puede utilizar para impermeabilizar soleras de cemento y suelos de hormigón de hasta 5 CM% o 95 % H.R. Además se puede usar para reforzar subsuelos ligeramente débiles.

- ✓ *Barrera contra la humedad*
- ✓ *Multiusos*
- ✓ *Fácil de aplicar*

BONA **D501**

Bona D501 es una imprimación para preparar sustratos absorbentes (excepto los suelos industriales de magnesio), así como para suelos de aglomerado, tableros, antes de utilizar adhesivos en base silano Bona. Fija y sella el polvo, y reduce la absorción de agua del sustrato. Debe usarse sin diluir.

- ✓ *Aglutinante para el polvo*
- ✓ *Permeable al vapor*
- ✓ *Muy bajas emisiones*

BONA **R590**

Imprimación 1K en base silano para imprimar y/o sellar la humedad residual de soleras de cemento u hormigón. Bona R590 se suele utilizar para imprimir y/o sellar la humedad residual en soleras de cemento u hormigón (hasta 5 CM% o 90 % H.R.) antes de instalar un suelo de madera.

- ✓ *Apto para todos los adhesivos en base silano*
- ✓ *Sin agua ni disolventes.*
- ✓ *Barrera contra la humedad*

BONA **VERTICAL**

Una nueva generación de adhesivos para la construcción con una fuerza de adhesión inicial extraordinariamente alta y una velocidad de fraguado elevada para lograr una instalación rápida y sencilla. El adhesivo para construcción se puede aplicar a una amplia gama de sustratos y materiales tales como madera, piedra, metal y muchos más. Esto convierte a Bona Vertical en un producto muy versátil y excelente para trabajos de reparación y el encolado de rodapiés, molduras de pared y escaleras.

BONA **TROWEL PLUS**

Combinada con el adhesivo Bona Quantum, la espátula Bona Trowel Plus le permite colocar cordones perfectos y una barrera contra la humedad en una sola pasada, ahorrando horas de trabajo. Protege de la humedad procedente de losas hasta un 95 % de HR o un 85 % en caso de suelo radiante.

BONA **U300**

Bona U300 es una capa base fabricada con gránulos finos de espuma de poliuretano y corcho, unidos con elastómeros de poliuretano. Si se utiliza bajo el parquet, suelos laminados y otros revestimientos de suelos, reduce la transmisión del sonido de las pisadas.

CALIDAD DEL AIRE EN INTERIORES

Los adhesivos en base silano Bona se han diseñado para reducir el impacto medioambiental al tiempo que garantizan la salud y seguridad de los profesionales de los suelos y los propietarios. Estos adhesivos cumplen y superan la normativa de seguridad y medio ambiente más exigente, incluyendo las certificaciones como Emicode® EC1 Plus, DiBt, y GREENGUARD. Estas certificaciones confirman que los adhesivos Bona contribuyen a un ambiente más saludable en interiores al minimizar las emisiones y asegurar unas condiciones de trabajo más seguras durante la instalación.

Reduzca el impacto medioambiental con los adhesivos Bona

La sostenibilidad es un elemento fundamental del enfoque de Bona. La empresa desarrolla de forma constante sus productos para alinearlos con los últimos estándares ambientales, yendo muchas veces por delante de los requisitos legales. Este compromiso es un ejemplo de la dedicación de Bona a la hora de crear soluciones que no solo son eficaces sino también respetuosas con el medio ambiente.

Dado que los suelos cubren una gran parte de los espacios interiores, la elección del material es vital. Los adhesivos en base silano Bona suponen una opción más segura y sostenible para crear espacios duraderos y saludables.

ENVASE RECICLADO

Los adhesivos en base silano Bona se comercializan en innovadores envases diseñados pensando en la sostenibilidad. Los cubos están fabricados con un 75 % de plástico reciclado postconsumo, lo que combina la utilidad con un enfoque más ecológico.

Bona®

Passion for wood floors

Bona, fundada en 1919, es una empresa innovadora líder mundial con un sistema único para el tratamiento de los suelos de madera. A través de nuestras filiales y distribuidores, tenemos presencia local en más de 90 países diferentes, lo que nos facilita estar cerca de nuestros clientes y de los profesionales.

Nuestro prolongado compromiso y nuestra constante pasión por los suelos de madera nos permiten ofrecer, tanto a profesionales como a particulares, unos resultados duraderos y sostenibles que satisfacen todas las necesidades de los suelos de madera.

BONA SYSTEM Bona®

LIFETIME SUPPORT Bona®

©Bona AB, Suecia. Todos los derechos reservados

RODASA.es
bona.com